

Atlantic-E¹

таблица выбора




ГАБАРИТЫ				МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТЫ	ОБОРУДОВАНИЕ							
				RAL 7035 (монтажная плата в комплекте)	Платы Lina 12.5	Перфориро- ванные платы Lina 25	Монтажные стойки Lina 25	Рейки Lina 25	Модуль- ные шасси	Козырек	Цоколи	Пластины Cabstop IP 55 (монтируются в днище шкафа Atlantic-E)
Формы	H (мм)	W (мм)	D (мм)									
	300	200	150	0 399 30	0 360 00	0 360 07	0 361 50	-	-	-	-	-
	400	300	150	0 399 34	0 360 04	0 360 12	0 361 51	0 367 80	-	-	-	-
	500	400	150	0 399 38	0 360 09	0 360 15	0 361 52	0 367 81	-	-	-	-
	400	300	200	0 399 35	0 360 04	0 360 12	0 361 51	0 367 80	0 361 01	0 365 51	-	-
	500	400	200	0 399 39	0 360 09	0 360 15	0 361 52	0 367 81	0 361 02	0 365 52	-	0 364 95
	600	400	200	0 399 42	0 360 22	0 360 16	0 361 53	0 367 81	-	0 365 52	-	0 364 95
	600	500	200	0 399 44	-	-	0 361 53	0 367 82	-	-	-	0 364 95
	700	500	200	0 399 51	0 360 31	0 360 18	0 361 54	0 367 82	-	-	-	0 364 95
	800	600	200	0 399 54	0 360 33	0 360 19	0 361 55	0 367 83	-	-	-	0 364 95
	500	400	250	0 399 40	0 360 09	0 360 15	0 361 52	0 367 81	-	0 365 53	-	0 364 95
	600	400	250	0 399 43	0 360 22	0 360 16	0 361 53	0 367 81	0 361 03	0 365 53	-	0 364 95
	600	500	250	0 399 45	-	-	0 361 53	0 367 82	-	0 365 54	-	0 364 95
	700	500	250	0 399 52	0 360 31	0 360 18	0 361 54	0 367 82	0 361 05	0 365 54	-	0 364 95
	800	600	250	0 399 55	0 360 33	0 360 19	0 361 55	0 367 83	-	0 365 54	-	0 364 97
	1000	800	250	0 399 64	0 360 42	0 360 21	0 361 56	0 367 84	-	-	-	0 364 97
	800	600	300	0 399 56	0 360 33	0 360 19	0 361 55	0 367 83	0 361 06	0 365 56	0 363 00	0 364 97
	1000	600	300	0 399 63	0 360 40	0 360 23	0 361 56	0 367 83	-	0 365 56	0 363 00	0 364 97
	1000	800	300	0 399 65	0 360 42	0 360 21	0 361 56	0 367 84	0 361 09	0 365 57	0 363 01	0 364 97
	1200	800	300	0 399 69	0 360 46	0 360 27	0 361 58	0 367 84	0 361 10	0 365 57	0 363 01	0 364 97
	300	300	150	0 399 31	0 360 02	0 360 01	0 361 50	0 367 80	-	-	-	-
	300	300	200	0 399 32	0 360 02	0 360 01	0 361 50	0 367 80	-	0 365 51	-	0 364 94
	400	400	200	0 399 36	0 360 05	0 360 02	0 361 51	0 367 81	-	0 365 52	-	0 364 95
	500	500	250	0 399 41	0 360 14	0 360 03	0 361 52	0 367 82	-	0 365 54	-	0 364 95
	600	600	250	0 399 46	0 360 24	0 360 07	0 361 53	0 367 83	-	0 365 54	-	0 364 97
	800	800	300	0 399 59	0 360 34	0 360 20	0 361 55	0 367 84	-	0 365 57	0 363 01	0 364 97
	300	400	200	0 399 33	0 360 04	0 360 11	0 361 50	0 367 81	-	0 365 52	-	0 364 95
	400	600	250	0 399 37	0 360 22	0 360 13	0 361 51	0 367 83	-	0 365 54	-	0 364 97



Осветительный прибор (стр. 266)



Кронштейны для крепления к стене (стр. 268)



Универсальные аксессуары
Atlantic и Marina (стр. 274-276)

1: По наличию данной продукции свяжитесь с представителем Группы Legrand

Atlantic-E¹

IP 66 – IK 10



0 399 30

0 399 35

0 399 43

0 399 53



Технические характеристики стр. 270

Упак.	Кат. №	Металлические щиты RAL 7035			
		IP 66 – IK 10 в соответствии с МЭК EN 60529 В комплект поставки входят: съёмная сплошная оцинкованная монтажная плата, плетёный заземляющий проводник и кронштейны для крепления к стене Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 x 400 x 150 мм Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте Возможна установка пластин Cabstop Может быть оборудован перфорированными пластинами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями (стр. 275-276) Цвет: RAL 7035 Покрывание - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм			
		Внешние размеры (мм)			
		Высота	Ширина	Глубина	Масса (кг)
1	0 399 30	300	200	150	4.5
1	0 399 31	300	300	150	4.7
1	0 399 32	300	300	200	4.8
1	0 399 33	300	400	200	6.7
1	0 399 34	400	300	150	6.25
1	0 399 35	400	300	200	6.7
1	0 399 36	400	400	200	10.5
1	0 399 37	400	600	250	13.5
1	0 399 38	500	400	150	11
1	0 399 39	500	400	200	11.5
1	0 399 40	500	400	250	12
1	0 399 41	500	500	150	12.5
1	0 399 42	600	400	200	13
1	0 399 43	600	400	250	13.5
1	0 399 44	600	500	200	16
1	0 399 45	600	500	250	16.5
1	0 399 46	600	600	250	17
1	0 399 51	700	500	200	20
1	0 399 52	700	500	250	21
1	0 399 54	800	600	200	27
1	0 399 55	800	600	250	30
1	0 399 56	800	600	300	31.7
1	0 399 59	800	800	300	33.5
1	0 399 63	1000	600	300	48
1	0 399 64	1000	800	250	49.5
1	0 399 65	1000	800	300	52
1	0 399 69	1200	800	300	62

Цоколи RAL 7021

Высота 200 мм

Пластины для ввода кабелей спереди и сзади

Для щитов глубиной 300 мм

	Ширина щита (мм)	Масса (кг)
1	600	6
1	800	6.7

Упак. Кат. № Козырек для наружной установки RAL 7035

		Сталь		
		Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)		
		Для щитов		
		Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 365 51	300	200	1.2
1	0 365 52	400	200	1.4
1	0 365 53	400	250	1.8
1	0 365 64	500	250	2
1	0 365 54	600	250	2.5
1	0 365 56	600	300	3
1	0 365 57	800	300	3.6

Пластины Cabstop IP 55

Пластина для ввода кабеля

Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия, и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность

Мембрана прокалывается непосредственно кабелем (для введения кабеля инструмент не требуется). Обеспечивает плотное облегание кабеля. Позволяет заменять кабель

Пластина выполнена из огнестойкого полипропилена, цвет RAL 7035

Устанавливается на место штатной пластины

кабельного ввода щитов Atlantic

В комплект поставки входят:

- заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP 55
- приспособление для извлечения кабеля

Кол-во отверстий 5-14 мм	Кол-во отверстий 14-24 мм	Кол-во резервных отверстий	Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic шириной (мм)
13	1	1	400
28	2	2	600-800-1200

1	0 364 95			
1	0 364 97			

Кронштейны для крепления к стене

Комплект из 4 шт.

Для тяжелых нагрузок до 300 кг

Горизонтальная и вертикальная установка (для щитов с крышкой - только горизонтальная)

Сплав Zamak, цвет RAL 7035

Поставляются с крепежом

10	0 399 80	Металлические вставки замков
10	0 399 81	С квадратным углублением 6 мм
		С треугольным выступом 8 мм

Цилиндрические вставки

Поставляются с двумя ключами

Под ключ №

10	0 399 86	405
10	0 399 87	455
10	0 399 88	2433 A
10	0 365 45	Комплект из двух ключей 2433 A


Металлические ключи для вставок

10	0 365 35	С квадратным углублением 6 мм
10	0 365 40	С треугольным выступом 8 мм

1: По наличию данной продукции свяжитесь с представителем Группы Legrand

Кат №, выделенные красным: Новая продукция


■ Двери: размеры и полезная площадь




- (1) Замок посередине
(2) Замок сверху и снизу

Щиты		Полезная площадь двери		Расположение замков Q (мм)
В x Ш (мм)	Высота О (мм)	Ширина Р (мм)	Площадь (дм ²)	
300 x 200	251	80	2.0	(1)
300 x 300	251	180	4.5	(1)
300 x 400	251	280	7.0	(1)
400 x 300	351	180	6.3	(1)
400 x 400	351	280	9.8	(1)
400 x 600	351	480	16.8	(1)
500 x 400	425	280	11.9	(1)
500 x 500	425	380	16.1	(1)
600 x 400	525	280	14.7	350 ⁽²⁾
600 x 500	525	380	19.9	350 ⁽²⁾
600 x 600	525	480	25.2	350 ⁽²⁾
700 x 500	625	380	23.7	450 ⁽²⁾
800 x 600	725	480	36.0	550 ⁽²⁾
800 x 800	725	680	49.3	550 ⁽²⁾
1000 x 600	925	480	44.4	750 ⁽²⁾
1000 x 800	925	680	62.9	750 ⁽²⁾
1200 x 800	1125	680	76.5	950 ⁽²⁾

■ Установочные размеры

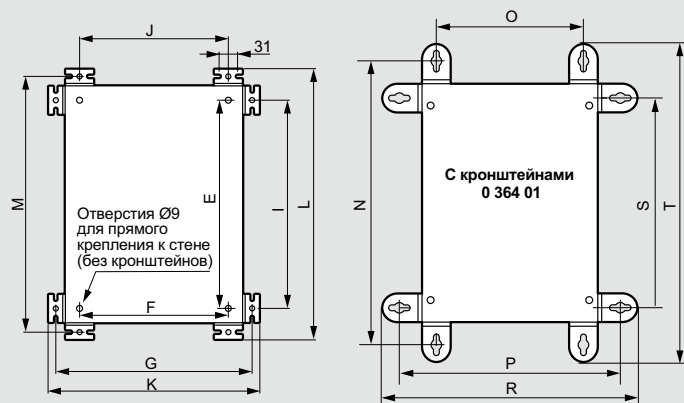


■ Пластины для ввода кабеля



Щиты (мм)			Размеры отверстий для ввода кабелей (мм)	
Ш	Г	Общая глубина С	М	Н
200	150	155	116.5	62.5
300	150	155	116.5	62.5
300	200	205	116.5	62.5
400	150	155	116.5	62.5
400	200	205	266.5	112.5
400	250	255	266.5	112.5
500	200	205	266.5	112.5
500	250	255	266.5	112.5
600	200	205	266.5	112.5
600	250	255	466.5	147.5
600	300	305	466.5	147.5
800	250	255	466.5	147.5
800	300	305	466.5	147.5


Щиты		Вертикальные кронштейны		Межосевые расстояния		Горизонтальные кронштейны		Межосевые расстояния		Габариты		Габариты с кронштейнами 0 364 01		Вертикальные кронштейны		Горизонтальные кронштейны	
Н (мм)	W (мм)	M (мм)	J (мм)	E (мм)	I (мм)	G (мм)	F (мм)	L (мм)	K (мм)	T (мм)	R (мм)	N (мм)	O (мм)	P (мм)	S (мм)	Q (мм)	V (мм)
200	150	155	155	250	250	230	150	356	256	430	330	375	150	275	250	150	275
300	200	205	205	250	250	330	250	356	356	430	430	375	250	375	250	250	375
400	250	255	255	250	250	430	350	356	456	430	530	375	350	475	250	350	475
500	300	305	305	350	350	530	350	456	556	530	630	475	450	575	350	450	575
600	350	355	355	400	400	630	350	456	656	630	730	475	550	675	450	550	675
700	400	405	405	450	450	730	350	456	756	730	830	475	625	775	450	625	775
800	450	455	455	500	500	830	350	456	856	830	930	475	725	875	450	725	875
900	500	505	505	550	550	930	350	456	956	930	1030	475	825	975	450	825	975
1000	550	555	555	600	600	1030	350	456	1056	1030	1130	475	925	1075	450	925	1075
1100	600	605	605	650	650	1130	350	456	1156	1130	1230	475	1025	1175	450	1025	1175
1200	650	655	655	700	700	1230	350	456	1256	1230	1330	475	1125	1275	450	1125	1275

■ Полезная глубина



Глубина щита (мм)	Расстояние до задней стенки	
	W (мм)	X (мм)
150	130	115
200	180	165
250	230	215
300	280	265



■ Крепление крыши



Кат. №	С (мм)
0 365 51/52	100
0 365 53/54/64	125
0 365 56/57	150

■ Цоколи

Пластины для ввода кабеля




Кат. №	Щафы Ш x Г (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
0 363 00	600 x 300	600	280	200	150	574	469	150	542	271
0 363 01	800 x 300	800	280	200	150	774	469	150	742	371

Оборудование для металлических щитов Atlantic-E

Пластины Cabstop, платы Lina, шасси и рейки

Пластины Cabstop IP 55

- Сопротивление при растяжении: не менее 15 кг
- Температура эксплуатации: от - 20 °C до + 65 °C
- Стойкость к смазочно-охлаждающим жидкостям ASTM № 3
- Стойкость при испытании нагретой проволокой: 750 °C согласно МЭК EN 60695-2-11





Ввод диаметром 14-25 мм,
аналог CG PG 21/29
ISO 25/32

Ввод диаметром 5-15 мм,
аналог CG PG 9/11/13/16
ISO 16/20

Ширина



Кат. № 0 364 95

Вид сбоку



Кат. № 0 364 97



Вид сбоку

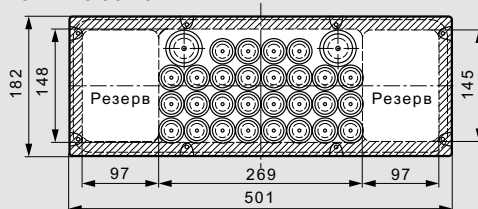


Сплошные монтажные платы Lina 12.5 и перфорированные монтажные платы Lina 25

Сплошная плата

Размеры отверстий перфорированной
платы Lina 12.5




Размеры отверстий перфорированной платы Lina 25



Размеры щита высота x ширина (мм)	Размеры плат сплошные / Lina 12.5 / Lina 25		Полезная площадь для монтажа (дм²)	Монтаж плат	
	G (мм)	H (мм)		F (мм)	E (мм)
300 x 200	256	156	4.2	225	125
300 x 300	256	256	6.2	225	225
300 x 400 ⁽¹⁾	256	356	8.2	225	325
400 x 300 ⁽¹⁾	356	256	8.2	325	225
400 x 400	356	356	11.7	325	325
400 x 600 ⁽¹⁾	356	556	18.7	325	525
500 x 400	456	356	15.2	425	325
500 x 500	456	456	19.2	425	425
600 x 400 ⁽¹⁾	556	356	18.7	525	325
600 x 600	556	556	29.7	525	525
700 x 500	656	456	28.7	625	425
800 x 600 ⁽¹⁾	756	556	40.7	725	525
800 x 800	756	756	55.7	725	725
1000 x 600 ⁽¹⁾	956	556	51.7	925	525
1000 x 800 ⁽¹⁾	956	756	70.7	925	725
1200 x 800	1156	756	85.7	1125	725

⁽¹⁾ Для вертикальной и горизонтальной установки

Собранное шасси из стоек и реек Lina 25





Размеры щита высота x ширина (мм)	Высота стойки A (мм)	Длина рейки D (мм)	Монтаж шасси	
	A (мм)	D (мм)	B (мм)	C (мм)
300 x 300	237	243	225	225
300 x 400	237	343	225	325
400 x 300	337	243	325	225
400 x 400	337	343	325	325
400 x 600	337	543	325	525
500 x 400	437	343	425	325
500 x 500	437	443	425	425
600 x 400	537	343	525	325
600 x 600	537	543	525	525
700 x 500	637	443	625	425
800 x 600	737	543	725	525
800 x 800	737	743	725	725
1000 x 600	937	543	925	525
1000 x 800	937	743	925	725
1200 x 800	1137	743	1125	725

Разрезные монтажные профили Lina 25

Кат. № 0 361 50/51/52/53/54/55/56

Кат. № 0 361 58



⁽¹⁾ Средние метки для распиливания нанесены с шагом 25 мм, 2 другие позволяют получить длину, эквивалентную Кат. № 0 361 50/51/52/53/54/55/56

Рейки

Кат. № 0 367 80/81/82/83/84

