0 355 07

0 355 23

0 355 37

Оборудование **стр. 345-347**

IP 66 в соответствии с МЭК 60529, ГОСТ 14254-96
(IP 55 для шкафов с 2 дверьми)
IK 10 в соответствии с EN 50102
Дверца реверсивная
Крепление на стену:
- шкафы глубиной 200 и 250 мм крепятся дюбелями
- другие шкафы крепятся на кронштейнах Кат. №: 0 364 01
Цвет: RAL 7035
Покрытие – текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм
Высокая устойчивость к коррозии и химическим веществам
Поставляются с замком и ключом 2433 A и с пластиной для кабельных вводов

Atlantic

Упак.	Кат. №	Внешние размеры, мм высота		ширина		глубина	Масса (кг)	Количество дверей
1	0 355 00[1]	300	x	200	x	160	4.2	1
1	0 355 05[1]	300	x	300	x	160	4.1	1
1	0 355 30	300	x	300	x	200	4.2	1
1	0 355 01	300	x	400	x	200	6.5	1
1	0 355 09[1]	400	x	300	x	160	6.3	1
1	0 355 02	400	x	300	x	200	6.5	1
1	0 355 31	400	x	400	x	200	7.7	1
1	0 355 03	500	x	400	x	200	9.7	1
1	0 355 04	600	x	400	x	200	10.7	1
1	0 355 06	400	x	600	x	250	11.7	1
1	0 355 07	500	x	400	x	250	10.7	1
1	0 355 32	500	x	500	x	250	11.5	1
1	0 355 08	600	x	400	x	250	12.0	1
1	0 355 10	600	x	600	x	250	16.3	1
1	0 355 12	700	x	500	x	250	16.5	1
1	0 355 14	800	x	600	x	250	18.8	1
1	0 355 15	800	x	800	x	250	21.6	1
1	0 355 33	800	x	1 000	x	250	27.0	2
1	0 355 17	1 000	x	600	x	250	24.0	1
1	0 355 18	1 000	x	800	x	250	36.4	1
1	0 355 20	600	x	600	x	300	21.1	1
1	0 355 21	600	x	800	x	300	28.8	2
1	0 355 37	600	x	1 000	x	300	32	2
1	0 355 22	700	x	500	x	300	23.0	1
1	0 355 23	800	x	600	x	300	28.8	1
1	0 355 24	800	x	800	x	300	34.2	1
1	0 355 34	800	x	1 000	x	300	33.3	2
1	0 355 26	1 000	x	600	x	300	33.3	1
1	0 355 27	1 000	x	800	x	300	42.0	1
1	0 355 91	1 000	x	1 000	x	300	53.0	2
1	0 355 90	1 000	x	1 200	x	300	62.2	2
1	0 355 92	1 200	x	800	x	300	49.6	1
1	0 355 93	1 200	x	1 000	x	300	62.2	2
1	0 355 94	1 200	x	1 200	x	300	70.0	2
1	0 355 95	1 400	x	1 000	x	300	71.0	2
1	0 355 36	600	x	600	x	400	28.0	1
1	0 355 28	800	x	600	x	400	31.0	1
1	0 355 29	1 000	x	800	x	400	45.0	1
1	0 355 96	1 200	x	800	x	400	57.0	1
1	0 355 97	1 200	x	1 200	x	400	77.0	2
1	0 355 98	1 400	x	800	x	400	64.0	1

Atlantic с остеклённой дверью

Упак.	Кат. №	Внешние размеры, мм высота		ширина		глубина	Масса (кг)	Количество дверей
1	0 354 92	400	x	300	x	200	4.2	1
1	0 354 93	500	x	400	x	200	4.2	1
1	0 354 94	600	x	400	x	250	6.5	1
1	0 354 95	700	x	500	x	250	6.5	1
1	0 354 96	800	x	600	x	300	7.7	1
1	0 354 97	1000	x	800	x	300	9.7	1

Шкафы Atlantic Inox (стр. 272)

Таблица выбора комплектации
стр. 258

[1] Без отверстия с металлической пластиной под кабельные вводы

Двери: размеры, полезная площадь и установочные размеры

2 двери

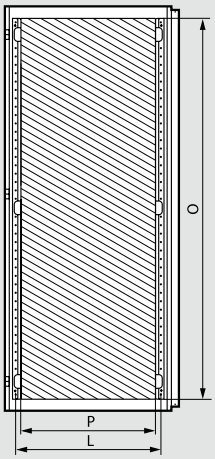

1 дверь

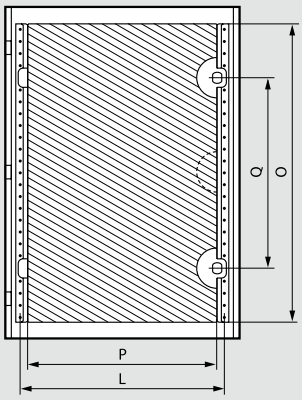

Щиты Высота (мм)	Щиты Ширина (мм)	Полезная площадь Высота O (мм)	Полезная площадь Ширина P (мм)	Полезная площадь Площадь Дм²	Расположение замков Q (мм)	Межосевое расстояние L (мм)
300	200	251	148	3.4	(1)	(3)
300	300	251	248	5.9	(1)	(3)
300	400	251	348	8.4	(1)	(3)
400	300	351	248	8.4	(1)	(3)
400	400	351	348	11.4	(1)	(3)
400	600	325	500	15.9	(1)	530
500	400	425	300	12.4	(1)	330
500	500	425	400	16.7	(1)	430
600	400	525	300	15.1	350(2)	330
600	600	525	500	25.6	350(2)	530
700	500	625	400	24.4	400(2)	430
800	600	725	500	35.6	500(2)	530
800	800	725	700	50.1	500(2)	730
800	1 000	725	400 x 2	29 x 2	(1)	430
1 000	600	925	500	45	(1)	530
1 000	800	925	700	64.4	(1)	730
1 000	1 000	925	400 x 2	37 x 2	(1)	430
1 200	800	1 125	700	78.4	(1)	730
1 200	1 000	1 125	400 x2	45 x 2	(1)	430
1 200	1 200	1 125	500 x 2	56.2 x 2	(1)	530
1 400	800	1 325	700	92.4	(1)	730
1 400	1 000	1 325	400 x 2	53 x 2	(1)	530

(1) Замок в центре
(2) Замки сверху и снизу
(3) Без крепления изнутри

Установочные размеры

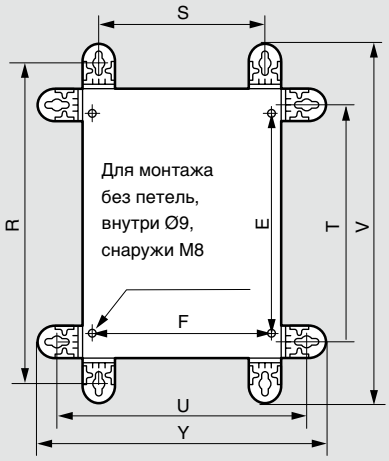



0 364 01



0 364 04

Щиты Выс. (мм)	Щиты Шир. (мм)	Вертикальные кронштейны R (мм)	Вертикальные кронштейны S (мм)	Межосевые расстояния E (мм)	Горизонтальные кронштейны T (мм)	Горизонтальные кронштейны U (мм)	Межосевые расстояния F (мм)	Габаритные размеры V (мм)	Габаритные размеры Y (мм)
300	200	350	150	225	250	250	169	430	330
300	300	350	250	225	250	350	269	430	430
300	400	350	350	225	250	450	369	430	530
400	300	450	250	325	350	350	269	530	430
400	400	450	350	325	350	450	369	530	530
400	600	450	550	325	350	650	569	530	730
500	400	550	350	425	450	450	369	630	530
500	500	550	450	425	450	550	469	630	630
600	400	650	350	525	550	450	369	730	530
600	600	650	550	525	550	650	569	730	730
700	500	750	450	625	650	550	469	830	630
800	600	850	550	725	750	650	569	930	730
800	800	850	750	725	750	850	769	930	930
800	1 000	850	950	725	750	1 050	969	930	1 130
1 000	600	1 050	550	925	950	650	569	1 130	730
1 000	800	1 050	750	925	950	850	769	1 130	930
1 000	1 000	1 050	950	925	950	1 050	969	1 130	1 130
1 200	800	1 250	750	1 125	1 150	850	769	1 330	930
1 200	1 000	1 250	950	1 125	1 150	1 050	969	1 330	1 130
1 200	1 200	1 250	1 150	1 125	1 150	1 250	1 169	1 330	1 330
1 400	800	1 450	750	1 325	1 350	850	769	1 530	930
1 400	1 000	1 250	1 150	1 325	1 350	1 050	969	1 530	1 130

Регулировка монтажных плат по глубине

(дополнительно)



Монтажные платы и салазки представлены на стр. 51

Размеры кабельного ввода

• шкафы шириной ≤ 800 мм



• шкафы шириной ≤ 1 000 мм



Щиты Ширина (мм)	Щиты Глубина (мм)	Максимальная глубина C (мм)	Размеры кабельного ввода M (мм)	Размеры кабельного ввода N (мм)	Кат. № пластин Cabstop
200	160	167	-	-	
300	200	207	169	115	0 364 94
400	200	207	269	115	0 364 95
400	250	257	269	115	0 364 95
500	250	257	369	150	0 364 96
500	300	307	369	150	0 364 96
600	250	257	469	150	0 364 97
600	300	307	469	150	0 364 97
600	400	407	469	150	0 364 97
800	250	257	469	150	0 364 97
800	300	307	469	150	0 364 97
800	400	407	469	150	0 364 97
1 000	250	257	369	150	0 364 96*
1 000	300	307	369	150	0 364 96*
1 200	300	307	469	150	0 364 97*
1 200	400	407	469	150	0 364 97*

* Возможно использование 2 пластин Cabstop™

Расположение оборудования





Глубина щита (мм)	Задняя панель щита W (мм)	Задняя панель щита X (мм)	С салазками Кат. № салазок	С салазками W мин.	С салазками W макс.	С салазками X мин.	С салазками X макс.
160	140	125	-	-	-	-	-
200	180	165	-	-	-	-	-
250	230	215	0 367 43	93	213	78	198
300	280	265	0 367 44	93	263	78	248
400	380	365	0 367 45	93	363	78	348

Atlantic

аксессуары

0 363 13

0 367 36 + 0 373 89 (стр. 345)

0 364 04

0 364 01

Упак.	Кат. №	Аксессуары
		Комплект из 4 кронштейнов
		Техническая информация (стр. 341)
10	0 364 01	Для нагрузок до 300 кг
1	0 364 04	Для нагрузок до 100 кг
		Фломастер
10	0 395 99	Фломастер на водной основе

Цоколи моноблочные RAL 7021

Три отверстия. Базовая высота: 200 мм

Упак.	Кат. №	Щиты ширина x глубина	Масса (кг)
1	0 363 40	600 x 400	8,7
1	0 363 41	800 x 400	10,2
1	0 363 43	1 200 x 400	13,6

Комплект из угловых кронштейнов для установки симметричных реек

Упак.	Кат. №	
5	0 367 35	Под винты M6 (прилагаются) Используются для установки симметричных реек глубиной 15 мм на дверные направляющие

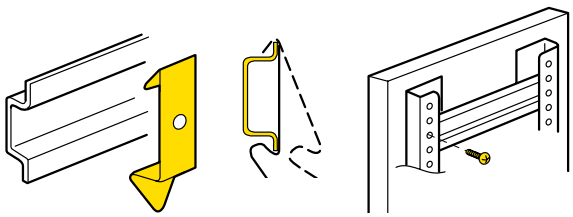

Осветительный прибор

Упак.	Кат. №	
1	0 363 12	Люминесцентная лампа 8 Вт - ∅ 16 мм - 230 В - 50 Гц Класс I - IP 20. Повышенная защита от помех в соответствии с EN 50015 Пускатель в комплекте. Крепление на клипсах Габариты: 350 x 61 x 37 мм

Осветительные приборы с магнитным креплением

Для щитков шириной ≥ 500 мм
11 Вт, люминесцентная лампа, 900 лм, патрон 2G7
IP 20 - IK 06 - 230 В - 50/60 Гц
Материал UL 94 VO RAL 7012

Упак.	Кат. №	
1	0 482 34	Без розетки. Крепление на магнитах С кабелем питания длиной 3 м
1	0 482 35[1]	Без розетки. Крепление на магнитах С кабелем питания длиной 3 м С датчиком контроля открытия дверей, предназначенным для использования в электрошкафах, фиксированное время горения не более 6 мин. (дверные контакты не используются)

Концевой выключатель

Упак.	Кат. №	
1	0 363 13	3 A – 240 В 1 контакт Н. О. – 1 контакт Н. З. Поставляется с кронштейнами

[1] Возможно крепление на винтах (поставляются в комплекте)

Аксессуары для кабель-каналов Lina 25™



0 482 35

0 367 10

6 361 78

6 361 95

Упак.	Кат. №	Монтажные аксессуары
100	6 361 90	Винт нейлоновый 4 мм
20	0 367 00	Крепеж на вертикальную рейку
500	6 361 94	Клипса пластиковая 4 мм
500	6 361 95	Клипса пластиковая 6 мм
		Стопорные клипсы
50	0 367 01	Фиксатор кабеля
20	6 361 70	Суппорт сепаратора
		Инструменты
1	0 367 10	Клещи для резки лотков
		Аксессуары для маркировки
50	0 367 02	Держатель этикеток 4/6 и 6/6.5
36	0 370 10	Держатель этикеток (крышка 15)
		Рукав монтажный
25	6 361 77	∅ 6 мм
25	6 361 78	∅ 12 мм
25	6 361 83	∅ 22 мм
25	6 361 79	огнестойкий ∅ 12 мм
		Суппорт для шины PE
5	0 367 36	В комплект входят крепежные уголки – 2 шт. и крепеж

Медные шины с резьбовыми отверстиями

Упак.	Кат. №	Сечение (мм)	I номинальный (A)	Резьбовые отверстия ∅ мм	Резьбовые отверстия Шаг	Длин. (мм)
10	0 373 89	12 x 4	160	M5	18	990

Кабель-каналы Lina 25™ и Transcab
стр. 407

0 364 95

Монтаж Cabstop на днище шкафа с комплектом 0 364 98

IP 55
Пластины из полипропилена огнестойкие
RAl 7032
Кабельный ввод состоит из механического зажима для кабеля и уплотнительной муфты с мембраной
- мембрана прорывается с помощью кабеля (не требуется инструмент)
- надежно закрепляет кабели
Можно использовать кабели меньшего диаметра
Поставляются с
• заглушкой, позволяющей герметизировать случайно проколотый ввод
• приспособлением для извлечения кабеля

Упак.	Кат. №	Пластины для ввода кабеля Cabstop™
1	0 364 94	Пластина: 13 отверстий от 5 до 14 1 отверстие от 14 до 24 Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 300 x 200
1	0 364 95	Пластина: 13 отверстий от 5 до 14 1 отверстие от 14 до 24 Резерв 98 x 110 мм Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 400 x 200 400 x 250
1	0 364 96	Пластина: 28 отверстий от 5 до 14 2 отверстия от 14 до 24 Резерв 97 x 145 мм Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 500 x 250 500 x 300 1 000 x 250 1 000 x 300
1	0 364 97	Пластина: 28 отверстий от 5 до 14 2 отверстия от 14 до 24 Резерв 97 x 145 мм Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 600 x 250 600 x 300 600 x 400 800 x 250 800 x 300 800 x 400 1 200 x 300[1] 1 200 x 400[1]
		Набор заглушек
1	0 364 98	Монтажный комплект для пластины Cabstop Для монтажа 2 пластин Cabstop: Кат. № 0 364 94 или 95 и Кат. № 0 364 96 или 97

[1] Можно использовать 2 пластины Cabstop

Цоколи

Пластины ввода кабеля

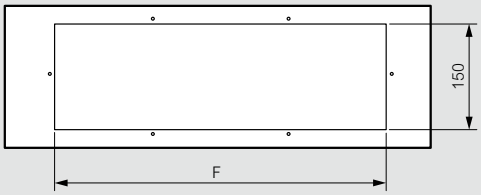

Вид сверху – монтаж шкафов

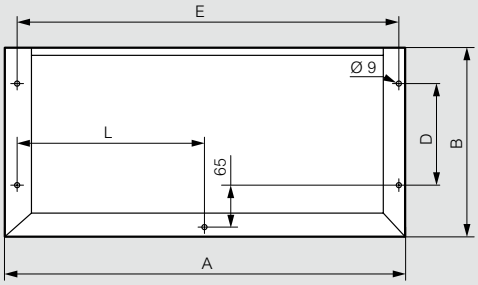

Вид снизу – крепление к полу

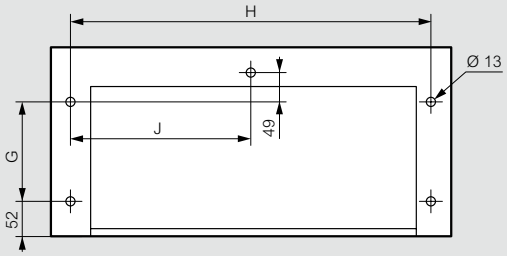

Ввод кабеля сбоку



Кат. №	Для шкафов Шир. x Гл. (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L
0 363 40	600 x 400	600	380	200	250	574	469	250	542	271	287
0 363 41	800 x 400	800	380	200	250	774	469	250	742	371	387
0 363 43	1 200 x 400	1 200	380	200	250	1 174	469 x 2	250	1 142	571	587
0 363 00	600 x 300	600	280	200	150	574	469	150	542	271	287
0 363 01	800 x 300	800	280	200	150	774	469	150	742	371	387
0 363 02	1 000 x 300	1 000	280	200	150	974	369 x 2	150	942	471	487
0 363 03	1 200 x 300	1 200	280	200	150	1 174	469 x 2	150	1 142	571	587

Монтаж крыши



Кат. №	C (мм)
0 365 51/52	100
0 365 53/54/64	125
0 365 56/57/61/63	150
0 365 60/62	200