

Щиты Atlantic inox из нержавеющей стали

304 L и 316 L



LLOYD'S
REGIS-
TER OF
SHIPPING
Lloyd's
Register



Кронштейн из нержавеющей стали для крепления к стене в вертикальном или горизонтальном положении



0 352 01 + 0 364 06



0 352 42



0 352 21



0 352 16

Технические характеристики стр. 273

Для эксплуатации в агрессивных средах. Отделка - матовая нержавеющая сталь

Двери со скругленными углами, замки с двумя планками. Защитный козырек

Реверсивный щит. Автоцентрирование оборудования

Дополнительная возможность регулирования по глубине начиная с размера 600 x 400 x 250 мм, Кат. № 0 367 43/44/45 (стр. 276)

Упак.	Кат. №	Щиты из нержавеющей стали			
		IP 66 в соответствии с МЭК EN 60259 (IP 55 для 2-дверных щитов). LCIE № 80257-575296 IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102) Nema 4x (Nema 12 для 2-дверных щитов) Соответствуют требованиям UL, CSA, Bureau Veritas, ГОСТ, LRS			
		Вертикальные, 1 дверь			
		Внешние размеры			
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 352 00 ¹	300	200	160	4
1	0 352 01	400	300	200	5,8
1	0 352 02	500	400	200	8,3
1	0 352 03	600	400	200	10,8
1	0 352 05	600	400	250	12
1	0 352 06	700	500	250	15
1	0 352 11	800	600	300	22
1	0 352 13	1000	800	300	38
1	0 352 14	1200	800	300	45
1	0 352 15	1400	800	400	66
		Вертикальные, 2 двери			
		Дверь с запорным механизмом в 3 точках и ручкой 2433 A (если необходимы другие ключи обращайтесь в компанию Legrand) Левая дверь запирается внутренней центральной ручкой в двух точках			
		Внешние размеры			
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 352 16	1200	1000	300	58
		Квадратные			
1	0 352 07	400	400	200	7
1	0 352 09	600	600	250	15,5
1	0 352 12	800	800	300	28
		Горизонтальные			
1	0 352 04	300	400	200	6
1	0 352 08	400	600	250	12

Упак.	Кат. №	Щиты из нержавеющей стали, 304 L, с остекленной дверью					
		IP 66 в соответствии с МЭК EN 60259 (IP 55 для 2-дверных щитов). LCIE № 80257-575296 IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102) Nema 4x (Nema 12 для 2-дверных щитов) Затемненное закаленное стекло					
		Внешние размеры			Размеры прозрачной части		Масса (кг)
		Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	
1	0 352 21	400	300	200	300	128	7,5
1	0 352 22	500	400	200	400	228	8,5
1	0 352 25	600	400	250	500	228	12
1	0 352 26	700	500	250	600	328	15
1	0 352 31	800	600	300	700	428	25
1	0 352 33	1000	800	300	850	628	38
		Кронштейны из нержавеющей стали для крепления к стене					
		Рассчитаны на нагрузку 300 кг Применяются в вертикальном или горизонтальном положении Поставляются в комплекте с резьбовым крепежом из нержавеющей стали Комплект из 4 кронштейнов					
1	0 364 06	304 L					
1	0 364 16	316 L					

(1) В комплект поставки входит сплошная пластина

(2) Замок с двумя планками из нержавеющей стали, установка замка другого типа невозможна



Другое оборудование стр. 273-276



Защитный комплект для вентилятора, нержавеющая сталь 304 L стр. 287



Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Щиты Atlantic inox


из нержавеющей стали

Atlantic, Atlantic inox, Marina

напольный монтаж и монтаж на подставках


Полезные размеры

Двери

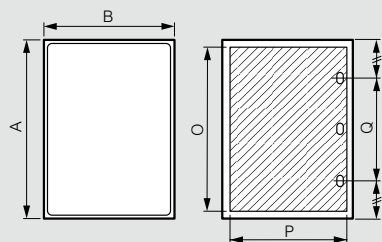


Кат. №	Размеры щита			Полезные размеры двери		Расположение замка
	Высота А (мм)	Ширина В (мм)	Глубина (мм)	О (мм)	Р (мм)	
0 352 00/40	301,6	199,6	161,5	250	150	-
0 352 01/21/41	401,6	299,6	201,5	350	250	-
0 352 02/22/42	501,6	399,6	201,5	450	350	250
0 352 03	601,6	399,6	201,5	550	350	380
0 352 04	301,6	399,6	201,5	250	350	-
0 352 05/25/45	601,6	399,6	251,5	550	350	380
0 352 06/26/46	702,4	500	251,5	650	450	400
0 352 07	399,6	399,6	201,5	350	350	200
0 352 08	401,6	600	251,5	350	550	200
0 352 09	601,6	600	251,5	550	550	300
0 352 11/31/47	802,4	600	301,5	750	550	400
0 352 12	802,4	800,6	301,5	750	750	400
0 352 13/33/53	1003,6	800,6	301,5	950	750	600
0 352 14	1203,6	800,6	301,5	1150	750	700
0 352 15	1400,6	800,6	401,5	1350	750	700
0 352 16	1200,6	1000,6	301,5	1150	400 x 2	-

Полезная глубина




Глубина щита (мм)	Задняя панель щита	
	W (мм)	X (мм)
160	140	125
200	180	165
250	230	215
300	280	265
400	380	365

Регулировка расположения оборудования (дополнительно)




Глубина щита (мм)	С салазками			
	Кат. № салазок	W мин.	W макс.	X мин. макс.
250	0 367 43	93	213	78 198
300	0 367 44	93	263	78 248
400	0 367 45	93	363	78 348

Установочные размеры



Кат. № 0 364 06/16



Кат. №	Вертикальные кронштейны		Горизонтальные кронштейны		V	Y	E	F
	R	S	T	U				
0 352 00/40	350	150	250	250	392	292	225	169
0 352 01/21/41	450	250	350	350	492	392	325	269
0 352 02/22/42	550	350	450	450	592	492	425	369
0 352 03	650	350	550	450	692	492	525	369
0 352 04	350	350	250	450	392	492	225	369
0 352 05/25/45	650	350	550	450	692	492	525	369
0 352 06/26/46	750	450	650	550	792	592	625	469
0 352 07	450	350	350	450	492	492	325	369
0 352 08	450	550	350	650	492	692	325	569
0 352 09	650	550	550	650	692	692	525	569
0 352 11/31/47	850	550	750	650	892	692	725	569
0 352 12	850	750	750	850	892	892	725	769
0 352 13/33/53	1050	750	950	850	1092	892	925	769
0 352 14	1250	750	1150	850	1292	892	1125	769
0 352 15	1450	750	1350	850	1492	892	1325	769
0 352 16	1250	950	1150	1050	1292	1092	1125	969



Шкаф Marina, установленный на вертикальный столб с суппортом Кат. № 0 364 48



Шкаф Atlantic на горизонтальном траверсе с суппортом Кат. № 0 364 48



0 364 45



Шкаф Marina на шасси Кат. № 0 364 36



Технические характеристики стр. 262, 278

Упак.	Кат. №	Набор для напольного монтажа
1	0 364 36	Шасси состоят из 2 опор, для шкафов Atlantic, Atlantic inox и Marina
1	0 364 37	Возможность монтажа на различной высоте
1	0 364 39	Поставляются с винтами и монтажными аксессуарами
		Соответствуют EN 50125-3
		Для шкафов высотой от 400 до 800 мм
		Для шкафов высотой от 1000 до 1200 мм
		Жесткие траверсы (защита от раскачивания)

Наборы для вертикального или горизонтального монтажа на столбах

		Для шкафов Atlantic, Atlantic inox и Marina:
		- расстояние шкаф/опора = 30 мм
		- монтаж с применением инструмента
		Кат. № 0 364 45
		Максимальная нагрузка: 300 кг
		Состоит из:
		- 2 траверсов, оцинкованных методом горячей оцинковки
		- 2 металлических ленты из нержавеющей стали длиной 1 200 мм
		- винты
		Вертикальный монтаж
1	0 364 46	Для шкафов длиной 300 мм
1	0 364 47	Для шкафов длиной 400 мм
1	0 364 48	Для шкафов длиной 500 мм
1	0 364 49	Для шкафов длиной 600 мм
		Варианты вертикального и горизонтального монтажа на стр. 278

1	0 364 45	Инструмент
		Инструмент для обжима и резки
		Поставляется в чемодане