

XL³ 125

Распределительные щитки на 18 модулей



4 016 49



4 016 57

IP 40 - IK 09 с дверью
IP 30 - IK 08 без двери
Класс II
Стойкость к воздействию огня до 650 °C.
Соответствуют стандартам МЭК 60439 и МЭК 60670-24.
Поставляются с шинами N+PE
Номинальный ток: 63 A (18 мод.), 90 A (36 мод.), 125 A (54 и 72 мод.)



x 2



x 4

4 018 45



x 4

4 018 56



4 018 44



4 018 51



4 018 50

Упак.	Кат. №	Щитки на 18 модулей				
		Белый цвет RAL 9003. Возможность установки шасси/щитка в перевернутом положении. Реверсивная дверь. Комплект поставки: - рама съемно-поворотная (оснащена рейками); - рейки на 2 положения (для установки модульного оборудования или выключателя DPX 125). Монтажные рейки снимаются по отдельности без использования инструмента; - кабельные вводы (сверху и снизу), демонтируемые без инструмента; - лицевые панели по 1 шт. на каждый ряд; - шина N+PE (демонтируются без инструмента); - лист с самоклеющимися этикетками для идентификации цепей (для маркировки модулей). - суппорт для монтажа изделий серии Mosaic Расстояние между центральными осями реек 150 мм Могут быть оснащены перфорированными монтажными платами и сплошными лицевыми панелями для установки устройств, немонтируемого на рейку (относится только к 2, 3 и 4-рядным щиткам).				
		Щитки с белой дверью				
		Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1	4 016 46	1	18	300	450	128
1	4 016 47	2	36	450	450	128
1	4 016 48	3	54	600	450	128
1	4 016 49	4	72	750	450	128
		Щитки с прозрачной дверью				
		Кол-во рядов	Кол-во модулей	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1	4 016 56	1	18	300	450	128
1	4 016 57	2	36	450	450	128
1	4 016 58	3	54	600	450	128
1	4 016 59	4	72	750	450	128

Упак.	Кат. №	Аксессуары				
2	4 018 51	Замок Для установки в двери, комплектуется ключом № 850				
2	4 018 45	Комплект для объединения щитков Для вертикального или горизонтального объединения 2 щитков XL ³ 125				
1	4 018 56	Петли для навесного монтажа Комплект из 4 петель для крепления снаружи щитка без предварительного выполнения отверстий				
2	4 018 44	Карман для документации Самоклеющийся карман для хранения документации внутри щитка				
2	4 018 55	Сплошная лицевая панель на 18 модулей Для 2, 3 или 4-рядных щитков XL ³ 125 Позволяет устанавливать устройства, не монтируемые на рейку (блок управления и сигнализации)				
1	4 018 53	Перфорированная плата Может использоваться вместо монтажной рейки для установки не монтируемых на рейку устройств. Высота 150 мм				
5	4 018 50	Суппорт для монтажа изделий серии Mosaic Обеспечивает крепление устройств на 2 модуля на боковых стенках				
5	4 018 57	Суппорт для шин Комплект из двух суппортов для однорядных щитков				

XL³ 125


распределительные щитки, 18 модулей на 1 рейку

■ Таблица комплектности

Кат. №	Число модулей	Шина РЕ	Шина N	Заглушка пластрона	Этикетки	Вертикальные держатели кабелей
4 016 46/56	1 x 18	1 x 25 ² + 16 x 16 ²	2 x (8 x 16 ²)	5М	+	
4 016 47/57	2 x 18	1 x 25 ² + 21 x 16 ²	2 x (8 x 16 ²)	2 x 5М	+	+
4 016 48/58	3 x 18	1 x 25 ² + 26 x 16 ²	4 x (8 x 16 ²)	3 x 5М	+	+
4 016 49/59	4 x 18	1 x 25 ² + 34 x 16 ²	5 x (8 x 16 ²)	3 x 5М	+	+

■ Размеры

Вид спереди

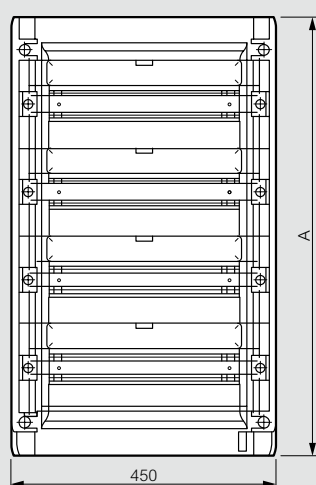


Вид сбоку, без двери



Вид сбоку, с дверью




Расстояния между точками крепления, расстояния между монтажными рейками


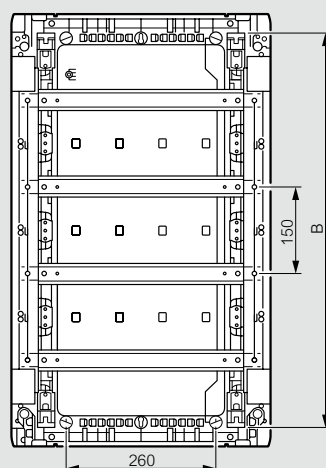


Кат. № щитка	A (мм)	B (мм)
4 016 46/56	300	250
4 016 47/57	450	365
4 016 48/58	600	515
4 016 49/59	750	665




■ Съемно-поворотная рама

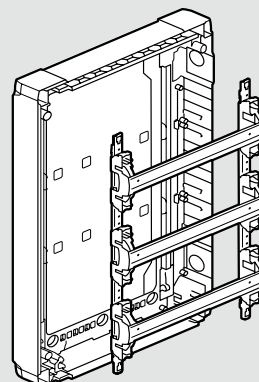

Съемные монтажные рейки

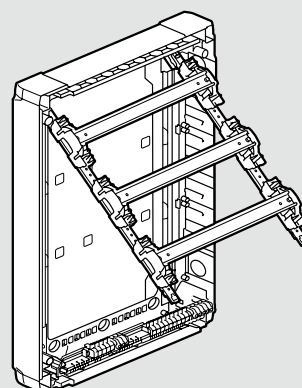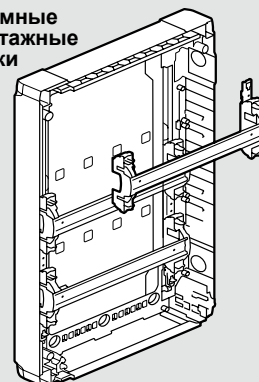

■ Кабельные вводы, съемные

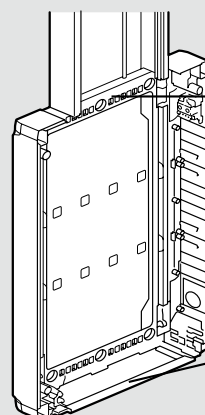

Преднарезанный ввод кабеля для кабельных лотков любого размера

■ Съемные лицевые панели

Сплошная лицевая панель используется совместно с перфорированной платой

