

XL³ 160

распределительные шкафы с металлическим или изолирующим корпусом, готовые к эксплуатации



0 200 06



0 200 53




0 200 95 + 0 202 30



0 200 71



0 201 50



Размеры стр. 343

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Съемные шасси с установленными на них рейками DIN

Установленная латунная заземляющая шина:

36 отверстий от 1,5 до 10 мм² и 2 отверстия 35 мм²

Емкость 24 модуля на рейку. RAL 7035

Поставляются в комплекте с лицевыми панелями

Двери заказываются отдельно

Упак. Кат. № Шкафы с металлическим корпусом

Упак.	Кат. №	Шкафы с металлическим корпусом	Кол-во реек	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	0 200 02	IP 43 - IK 08 с уплотнителем и дверью IP 40 - IK 08 с дверью IP 30 - IK 07 без двери Верхняя и нижняя панели шкафа служат для ввода кабеля Для монтажа DPX ³ 160	2	48	450	575	147	200
1	0 200 03		3	72	600	575	147	200
1	0 200 04		4	96	750	575	147	200
1	0 200 05		5	120	900	575	147	200
1	0 200 06		6	144	1 050	575	147	200

1 0 200 20 **Пластина для входящих кабелей**
Пластина разрезаемая дополнительная

1 0 200 35 **Рейка для фиксации кабелей**
Позволяет поддерживать кабели на входе в шкаф

1 0 201 00 **Петли для настенной фиксации**
Комплект из 4 металлических скоб

1 0 200 21 **Пластина ввода кабеля**
2 x Ø4 - 32 мм и
22 x Ø4 - 20 мм

Распределение (стр. 357)

Упак. Кат. № Шкафы пластиковые

IP 43 - IK 07 с уплотнителем и дверью

IP 40 - IK 07 с дверью

IP 30 - IK 04 без двери

Шкафы II класса

Боковые панели и съемные шасси

Направляющие для вертикальных кабелей

Для монтажа DPX³ 160

Упак.	Кат. №	Шкафы пластиковые	Кол-во реек	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	0 200 52		2	48	450	575	147	200
1	0 200 53		3	72	600	575	147	200
1	0 200 54		4	96	750	575	147	200
1	0 200 55		5	120	900	575	147	200
1	0 200 56		6	144	1 050	575	147	200

Упак. Кат. № Шкафы пластиковые

Для установки счетчика без монтажных комплектов 0 202 30 и 0 202 31

Упак.	Кат. №	Шкафы пластиковые	Кол-во реек	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	0 200 95		3	72	900	575	147	50
1	0 200 96		4	96	1 050	575	147	50

Упак. Кат. № Петли для настенной фиксации

1 0 201 50 Комплект из 4 пластмассовых скоб

Упак. Кат. № Пластина ввода кабеля

1 0 200 71 2 x Ø4 - 32 мм и
22 x Ø4 - 20 мм

XL³ 160

двери, комплектующие, подключение защитных проводников



0 202 55

0 202 65



0 202 73

0 202 83



0 200 00



0 203 99



0 200 93



0 373 00

Упак.	Кат. №		Двери			
			Поставляются с ручками Сменные дверные замки заказываются отдельно (см. ниже)			
			Выгнутые			
	Металл	Стекло	Для шкафа высотой (мм)	Расстояние шкаф/дверь (мм)		
			Металл	Стекло		
1	0 202 52	0 202 62	450	57	53	
1	0 202 53	0 202 63	600	57	53	
1	0 202 54	0 202 64	750	57	53	
1	0 202 55	0 202 65	900	57	53	
1	0 202 56	0 202 66	1 050	57	53	
			Плоские			
	Металл	Стекло	Для шкафа высотой (мм)	Расстояние шкаф/дверь(мм)		
			Выступающая	Встроенная	Металл	Стекло
1	0 202 72	0 202 82	450		38	34
1	0 202 73	0 202 83	600	695	38	34
1	0 202 74	0 202 84	750	845	38	34
1	0 202 75	0 202 85	900	995	38	34
1	0 202 76	0 202 86	1 050	1 145	38	34
			Замки для металлических или стеклянных дверей			
			Поставляются с 1 комплектом из 2 ключей			
1	0 202 91		Тип 405			
1	0 202 92		Тип 455			
1	0 202 93		Тип 1 242 E			
1	0 202 94		Тип 2 433 A			
1	0 201 30		Уплотнитель двери IP 43 Поставляется готовым к эксплуатации			
10	0 097 99		Самоклеющиеся держатели документов Держатель документов пластмассовый гибкий А4			
1	0 365 82		Держатель документов пластмассовый жесткий закрытый IP 50 324 x 120 x 18 мм			
			Комплектующие			
1	0 202 30		Комплект для монтажа счетчиков электроэнергии Для Кат. № 0 200 95/96 Комплектация: 1 пластина для фиксации, оснащенная 2 рейками по 8 модулей, 1 сплошная лицевая панель для счетчика с модульными устройствами (окно под счетчик 225 мм x 250 мм) и 1 лицевая панель высотой 100 мм Кат. № 0 011 91/92, или пластины Кат. № 0 011 81/82 для однофазных электронных счетчиков			
1	0 202 31		Для трехфазных электронных счетчиков Поставляется с лицевой панелью и пластиной			
1	0 200 00		Универсальная рейка └┐-образная рейка			

Упак.	Кат. №	Комплектующие (продолжение)
20	0 200 51	Заглушки RAL 7035 Для металлической или пластиковой лицевой панели
10	0 016 65	Гладкая разрезаемая заглушка, 24 модуля 18 модулей, разделяемых по 1 модулю
1	0 203 60	Лицевые панели Для изолирующих шкафов
1	0 203 91	Высота 300 мм для DPX 160 Высота 100 мм, сплошная
10	0 203 99	Самоклеющийся держатель этикеток 24 модуля
		Переходники для монтажа аппаратов DPX³ на рейку DIN
		Для крепления DPX ³ 160 на рейку
1	4 210 71	2 или на монтажную плату
1	4 210 73	Для DPX ³ 160 без дифференциальной защиты
1	4 210 68	Для DPX ³ 160 с дифференциальной защитой
1	4 210 58	Для DPX ³ 160 с электродвигательным приводом, взвода пружин установленным сбкоу
1	4 210 59	Для реализации ручного ввода резервного электропитания на DPX ³ стационарного исполнения
1	4 210 59	Для реализации ручного ввода резервного электропитания на DPX ³ съемного и выкатного исполнения
		Организация кабелей
10	0 200 94	Держатель проводов Служит для горизонтального направления проводки. Монтируется на установленные рейки Возможность крепления шины Кат. № 0 373 00 или шины 12 x 4 с зажимами Кат. № 0 373 02
1	0 200 93	Служит для вертикального направления проводки Монтаж на рамах шкафов - Комплект из 2 шт.
1	0 200 70	Суппорт для кабель-канала Позволяет непосредственный вертикальный монтаж лотка Lina 25 Фиксация непосредственно на раме шкафа Комплект из 2 шт.
1	0 201 60	Отвод к кабель-каналу Обеспечивает стыковку DLP со шкафом
		Подсоединение кабелей заземления
1	0 373 00	Дополнительная латунная шина Крепится непосредственно на суппортах, встроенных в шкаф
1	0 200 50	Суппорт для клеммников IP 2x Комплект из 2 суппортов Закрепляется непосредственно на дне шкафа (горизонтальная или вертикальная позиция)
10	0 048 19	Для плоских шин 12 x 2 (Кат. № 0 048 19) Плоская шина 12 x 2 для клеммников IP 2X. Длина 1 метр

XL³ 160

встроенные распределительные шкафы,
готовые к эксплуатации



Кат. № 200 13 + дверь (стр. 341)

IP 40 - IK 08 с дверью

IP 30 - IK 04 без двери

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1-750°C / 5 с

Для установки в общественных зданиях

Поставляются в комплекте:

- встраиваемая металлическая коробка
- съемное шасси с установленными рейками и гидравлическим уровнем
- латунная шина для подключения заземления
- 36 отверстий от 1,5 до 10 мм², 2 отверстия по 35 мм²
- декоративная рама и изолирующие лицевые панели

Глубина встраивания: не менее 100 мм


Емкость: 24 модуля на рейку RAL 7035

Двери заказываются отдельно (стр. 341)

Для монтажа DPX³ 160

Упак. Кат. № Шкафы встроенные модульные

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Фасад (мм)		Коробка (мм)	
				Выс.	Шир.	Выс.	Шир.
1	0 200 13	3	72	695	670	640	617
1	0 200 14	4	96	845	670	790	617
1	0 200 15	5	120	995	670	940	617
1	0 200 16	6	144	1 145	670	1 090	617




1 200 10 Аксессуар для фиксации

Для полной перегородки

Шкафы встроенные

	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Фасад (мм)		Коробка (мм)	
				Выс.	Шир.	Выс.	Шир.
1	0 200 25	3	72	995	670	940	617
1	0 200 26	4	96	1 145	670	1 090	617




Распределение (стр. 357)


XL³ 160

встроенные распределительные шкафы



Принцип монтажа



Съемное шасси

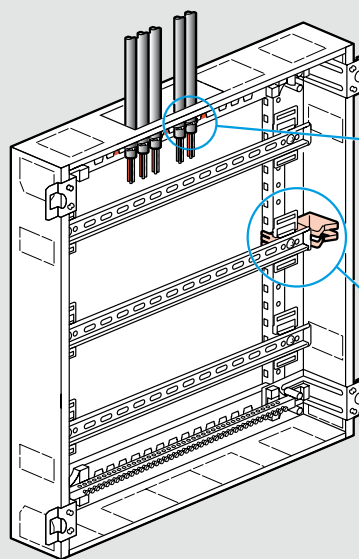



Интегрированная фиксация кабелей



Вертикальные держатели
Кат. № 0 200 93

Габаритные размеры

Без дверей

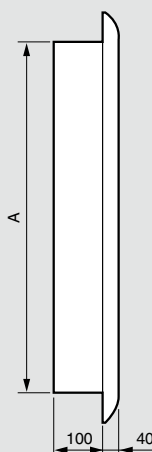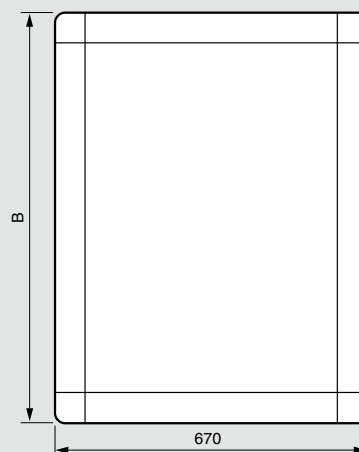


Кат. №	A (мм)	B (мм)
0 200 13	640	695
0 200 14	790	845
0 200 15 / 25	940	995
0 200 16 / 26	1 090	1 145

XL³ 160


распределительные шкафы с металлическим или изолирующим корпусом

■ Принцип монтажа шкафов с металлическим корпусом

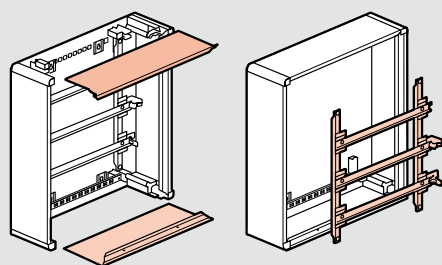


Съемные боковые панели

Съемное шасси

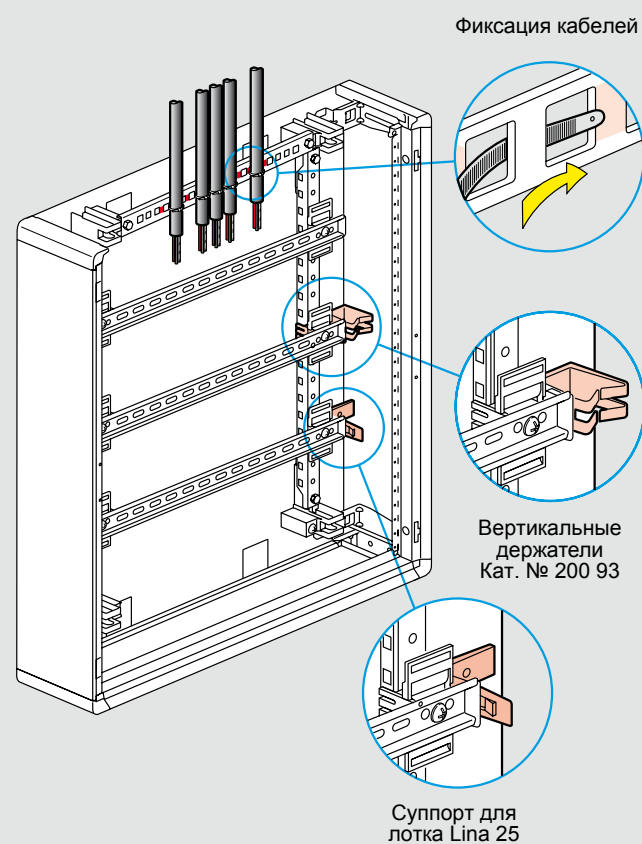


■ Принцип монтажа шкафов с пластиковым корпусом

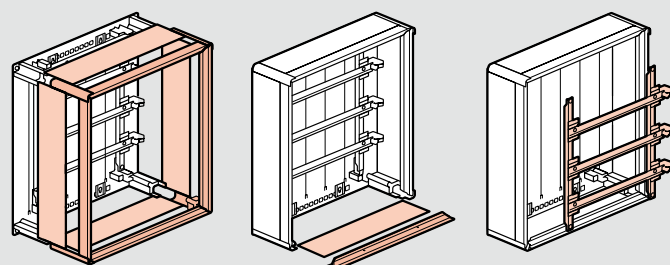


Съемная рама

Съемные боковые панели

Съемное шасси

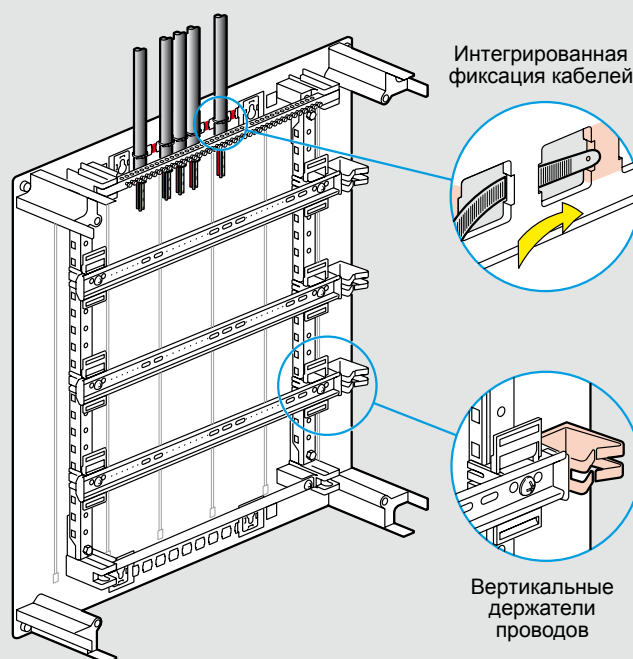


■ Габаритные размеры

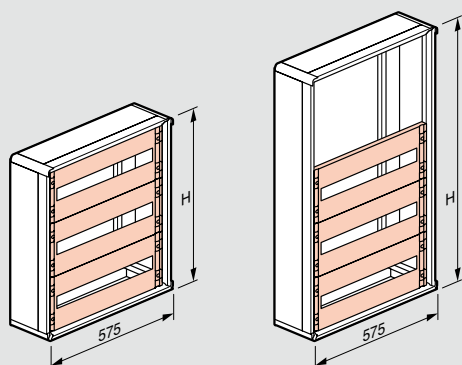

Шкафы металлические, Кат. №	Шкафы пластиковые, Кат. №	Высота (H) (мм)
0 200 02	0 200 52	450
0 200 03	0 200 53	600
0 200 04	0 200 54	750
0 200 05	0 200 55 / 95	900
0 200 06	0 200 56 / 96	1 050

С плоской дверью



С выгнутой дверью

