Shop220.ru

Промышленные разъемы P17 Tempra Pro 16 и 32 A – IP 44

таблица выбора

Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2 IP 44 согласно МЭК 60529 IK 09 согласно МЭК 62262 Материал: полиамид 6 Самозатухание: 850 °C (держатели токоведущих частей) / 650 °C (пластиковый корпус)			МОДЕЛЬНЫЙ РЯД								
			НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ	ВСТРАИВАЕМЫЕ НАКЛОННЫЕ РОЗЕТКИ	ВСТРАИВАЕМЫЕ ПРЯМЫЕ РОЗЕТКИ	ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ С БЛОКИРОВКОЙ (РОЗЕТКИ С УМЕНЬШЕНЫМ ФЛАНЦЕМ)	МОБИЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ПРЯМЫЕ ВИЛКИ	УГЛОВЫЕ ВИЛКИ	НАКЛАДНЫЕ ВИЛКИ
НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ											
100-130 В, 50/60 Гц	16 A	2K+З	5 551 51	5 551 81	0 573 51		5 551 01	5 551 21		0 575 81[2]
		3K+З	5 551 52				5 551 02	5 551 22		
	32 A	2K+З	5 552 51	5 552 81			5 552 11	5 552 31		0 582 81[2]
200-250 В, 50/60 Гц	16 A	2K+З	5 551 54	5 551 84	0 573 54	0 573 00[1]	5 551 04	5 551 24	0 564 53	0 575 84[2]
		3K+З	5 551 55	5 551 85			5 551 05	5 551 25		0 575 85[2]
		3K+H+З	5 551 56	5 551 86			5 551 06	5 551 26		0 575 86[2]
	32 A	2K+З	5 552 54	5 552 84	0 580 54		5 552 14	5 552 34	0 564 73	0 582 84[2]
		3K+З	5 552 55	5 552 85			5 552 15	5 552 35		
		3K+H+З	5 552 56	5 552 86			5 552 16	5 552 36		0 582 86[2]
380-415 В, 50/60 Гц	16 A	2K+З	5 551 57				5 551 07	5 551 27		
		3K+З	5 551 58	5 551 88	0 573 58	0 573 01[1]	5 551 08	5 551 28	0 564 57	0 575 88[2]
		3K+H+З	5 551 59	5 551 89	0 573 59	0 573 02[1]	5 551 09	5 551 29	0 564 58	0 575 89[2]
	32 A	2K+З	5 552 57				5 552 17	5 552 37		
		3K+З	5 552 58	5 552 88	0 580 58		5 552 18	5 552 38	0 564 77	0 582 88[2]
		3K+H+З	5 552 59	5 552 89	0 580 59		5 552 19	5 552 39	0 564 78	0 582 89[2]
440-460 В, 50/60 Гц	16 A	3K+З	5 551 60	5 551 90			5 551 10	5 551 30		
	32 A	3K+З	5 552 60	5 552 90			5 552 20	5 552 40		
480-500 В, 50/60 Гц	16 A	3K+З	5 551 62	5 551 92			5 551 12	5 551 32		
		3K+H+З	5 551 63	5 551 93			5 551 13	5 551 33		
	32 A	3K+З	5 552 62	5 552 92			5 552 22	5 552 42		
		3K+H+З	5 552 63	5 552 93			5 552 23	5 552 43		

1: Могут быть установлены только на лицевой панели Кат. № 0 577 23 (стр. 22) 2: Поставляется без резинового защитного колпачка

www.tesli.com

Промышленные разъемы P17 Tempra Pro 16 и 32 А - IP 44

розетки, вилки, мобильные розетки, накладные вилки и розетки с блокировкой и выключателем

5 552 58

5 551 88

5 551 08

5 551 28

Технические характеристики **стр. 16**

Накладные розетки

Возможно два регулируемых угла наклона (5° или 25°). С подготовленными отверстиями для кабельных вводов и заглушками Кабельные вводы заказываются отдельно

Упак.	Кат. № IP 44 16 А	Кат. № IP 44 32 А	
			100/130 В~
10	5 551 51	5 552 51	2К+З
10	5 551 52		3К+З
			200/250 В~
10	5 551 54	5 552 54	2К+З
10	5 551 55	5 552 55	3К+З
10	5 551 56	5 552 56	3К+Н+З
			380/415 В~
10	5 551 57	5 552 57	2К+З
10	5 551 58	5 552 58	3К+З
10	5 551 59	5 552 59	3К+Н+З

Встраиваемые наклонные розетки

Могут устанавливаться на сплошных лицевых панелях или лицевых панелях с отверстиями (стр. 22) и в коробках для скрытого монтажа (стр. 13)

Упак.	Кат. № IP 44 16 А	Кат. № IP 44 32 А	
			100/130 В~
10	5 551 81	5 552 81	2К+З
			200/250 В~
10	5 551 84	5 552 84	2К+З
10	5 551 85	5 552 85	3К+З
10	5 551 86	5 552 86	3К+Н+З
			380/415 В~
10	5 551 88	5 552 88	3К+З
10	5 551 89	5 552 89	3К+Н+З

Встраиваемые прямые розетки с уменьшенным фланцем

Устанавливаются только на сплошных лицевых панелях Кат. № 0 577 15/16 (стр. 22)

Упак.	IP 44 16 А	IP 44 32 А	
			100/130 В~
5	0 573 51		2К+З
			200/250 В~
5	0 573 54	0 580 54	2К+З
			380/415 В~
5	0 573 58	0 580 58	3К+З
5	0 573 59	0 580 59	3К+Н+З

Встраиваемые розетки с блокировкой-выключателем (уменьшенный фланец)

Размеры: 125 x 105 мм
Устанавливаются только на лицевых панелях Кат. № 577 23 (стр. 22)

Упак.	16 А IP 44	16 А IP 55	
			200/250 В~
1	0 573 00	0 573 20	2К+З
			380/415 В~
1	0 573 01	0 573 21	3К+З
1	0 573 02	0 573 22	3К+Н+З

Мобильные розетки

Поставляются в разобранном виде. Безынструментальная фиксация кабеля и сборка разъема

Упак.	Кат. № IP 44 16 А	Кат. № IP 44 32 А	
			100/130 В~
10	5 551 01	5 552 11	2К+З
10	5 551 02		3К+З
			200/250 В~
10	5 551 04	5 552 14	2К+З
10	5 551 05	5 552 15	3К+З
10	5 551 06	5 552 16	3К+Н+З
			380/415 В~
10	5 551 07	5 552 17	2К+З
10	5 551 08	5 552 18	3К+З
10	5 551 09	5 552 19	3К+Н+З

Прямые вилки

Поставляются в разобранном виде. Безынструментальная фиксация кабеля и сборка разъема

Упак.	Кат. № IP 44 16 А	Кат. № IP 44 32 А	
			100/130 В~
10	5 551 21	5 552 31	2К+З
10	5 551 22		3К+З
			200/250 В~
10	5 551 24	5 552 34	2К+З
10	5 551 25	5 552 35	3К+З
10	5 551 26	5 552 36	3К+Н+З
			380/415 В~
10	5 551 27	5 552 37	2К+З
10	5 551 28	5 552 38	3К+З
10	5 551 29	5 552 39	3К+Н+З

Вилки с переключателем фаз

Прямые вилки. В кабельную вилку встроено устройство, позволяющее с помощью отвёртки изменять положение двух фазных контактов. Переключение осуществляется со стороны контактов. Например, для изменения направления вращения трехфазного электродвигателя

Упак.	IP 44 16 А	IP 44 32 А	
			380/415 В~
5	0 574 40	0 581 40	3К+З
5	0 574 41	0 581 41	3К+Н+З

Накладные вилки

Упак.	IP 44 16 А	IP 44 32 А	
			100/130 В~
10	0 575 81	0 582 81	2К+З
			200/250 В~
5	0 575 84	0 582 84	2К+З
5	0 575 85		3К+З
5	0 575 86	0 582 86	3К+Н+З
			380/415 В~
5	0 575 88	0 582 88	3К+З
5	0 575 89	0 582 89	3К+Н+З

Защитные заглушки

Упак.	Резиновые	
10	0 521 25	2К+З, 16 А
5	0 521 26	3К+З, 16 А
5	0 521 27	3К+Н+З, 16 А / 2К+З и 3К+З, 32 А
5	0 527 99	3К+Н+З, 32 А

www.tesli.com

P17 Tempra Pro 16 и 32 A - IP44

Характеристики

Подключение проводников:
• Накладные и встраиваемые розетки:
16 A: жесткий проводник – 1 x 4 мм^2
32 A: жесткий проводник – 1 x 10 мм^2
• Накладные вилки:
16 A: жесткий проводник – 1 x 2,5 мм^2
32 A: жесткий проводник – 1 x 6 мм^2
• Вилки и мобильные розетки:
16 A: гибкий проводник – 1 x 2,5 мм^2
32 A: гибкий проводник – 1 x 6 мм^2
IP 44 согласно МЭК 60529
IK 08 согласно EN 50102 для розеток с блокировкой-выключателем с уменьшенным фланцем
IK 09 согласно МЭК 62262 и EN 62262
Материал: полиамид 6
Самозатухание: 850 °C (держатели токоведущих частей) / 650 °C (пластиковый корпус)
Температура эксплуатации: от - 25 °C до + 40 °C согласно МЭК 60309-1

Размеры

Накладные розетки (стр. 12)

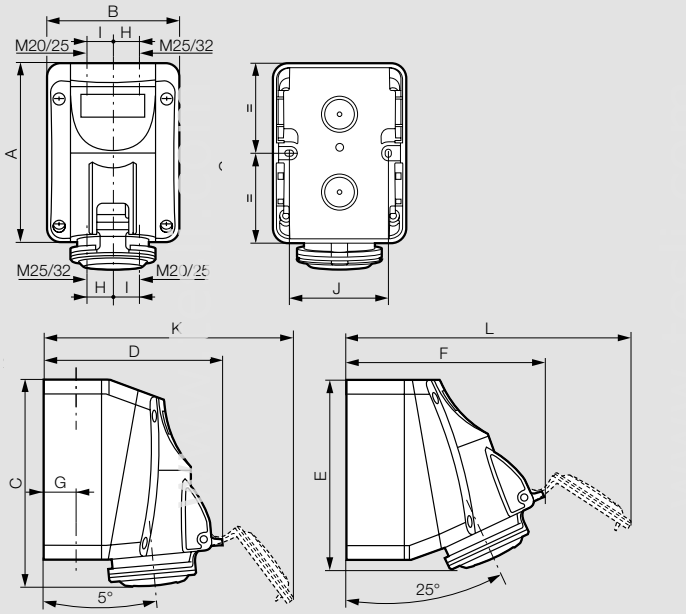

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Низкое напряжение, 16 A												
2K+3	125	93	147	126	138	139	22	17	20	70	176	195
3K+3	125	93	147	134	138	147	22	17	20	70	190	210
3K+H+3	125	93	147	140	138	153	22	17	20	70	201	221
Низкое напряжение, 32 A												
2K+3	150	113	174	156	163	172	28	22	26	90	220	245
3K+3	150	113	174	156	163	172	28	22	26	90	220	245
3K+H+3	150	113	174	162	163	177	28	22	26	90	230	256

Встраиваемые прямые розетки с уменьшенным фланцем (стр. 12)

Кат. № 0 573 54

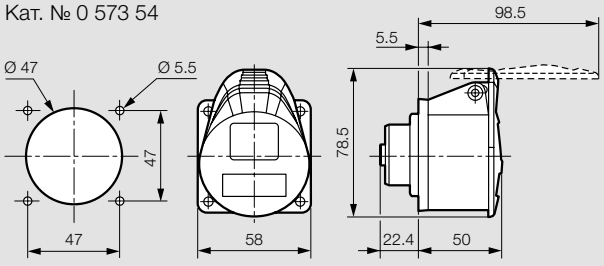

Масса = 0,105 кг

Встраиваемые наклонные розетки (стр. 12)

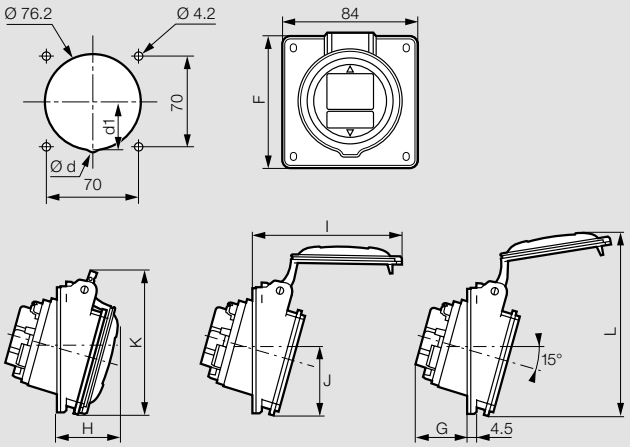

	Ød	d1	F	G	H	I	J	K	L
Низкое напряжение, 16 A									
2K+3	-	-	84	33,5	37,5	85	42	88,5	112,5
3K+3	-	-	84	35,5	38,5	93	42	91,5	118,5
3K+H+3	-	-	84	36,5	39,5	100	43,3	97	123,5
Низкое напряжение, 32 A									
2K+3	-	-	94	41,5	45,5	110	47	102	131
3K+3									
3K+H+3	8	36	94	42,5	46,5	117	47	107,5	138

Накладные вилки (стр. 12)

Кат. № 0 575 84/88/89 и 0 582 84/88/89

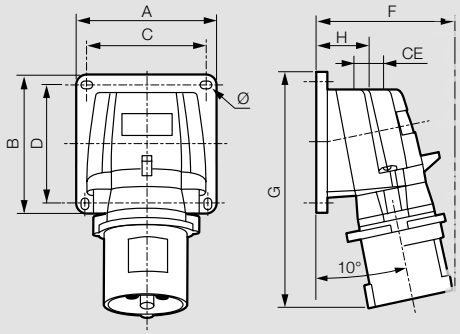

	Масса (кг)	A	B	C	D	F	G	H	CE	Ø
Низкое напряжение, 16 A										
2K+3	0.168	84	84	72	72	77	126	34	M20	4.3
3K+3	0.232	84	84	72	72	84	134	34	M20	4.3
3K+H+3	0.256	84	84	72	72	91	141	34	M20	4.3
Низкое напряжение, 32 A										
2K+3	0.325	110	110	98	98	96	168	39	M25	5.3
3K+3										
3K+H+3	0.364	110	110	98	98	102	168	39	M25	5.3

Розетки с блокировкой-выключателем и уменьшенным фланцем (стр. 12)

Кат. № 0 573 00/01/02 и 0 573 20/21/22

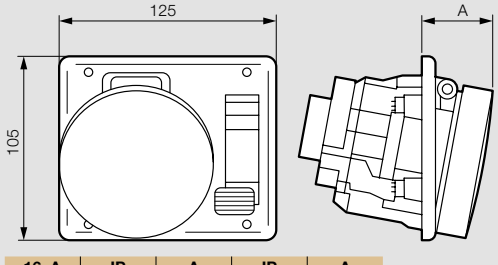

16 A	IP	A	IP	A
2K+3	44	38	55	45
3K+3	44	38	55	45
3K+H+3	44	38	55	45

P17 Tempra Pro 16 и 32 A - IP 44

мобильные

Размеры

Прямые вилки (стр. 12)

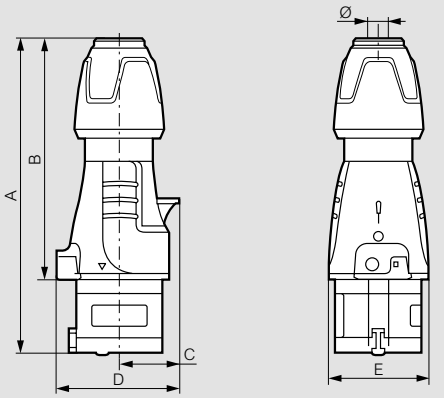

	A	B	C	D	E	Ø
Низкое напряжение, 16 A						
2K+3	146 – 157	109,5 – 120,5	30	61	50	6,5 – 14
3K+3	146 – 157	109,5 – 120,5	34	67	55	7,10 – 15,5
3K+H+3	163 – 176	126,5 – 139,5	38	76	65	8 – 20
Низкое напряжение, 32 A						
2K+3	172 – 185	127 – 140	40	78	65	8 – 20
3K+3	172 – 185	127 – 140	40	78	65	8 – 20
3K+H+3	179 – 189	133 – 143	45	86	71	11,9 – 22,2

Мобильные розетки (стр. 12)

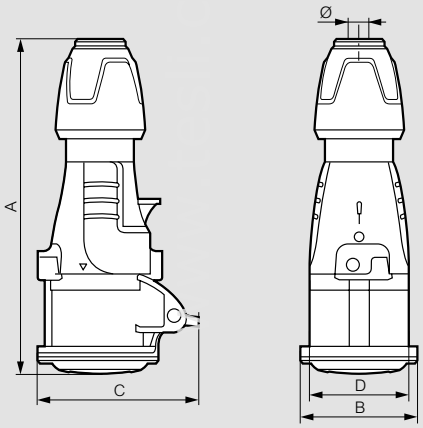

	A	B	C	D	Ø
Низкое напряжение, 16 A					
2K+3	156 – 167	59	81	50	6,5 – 14
3K+3	157 – 168	65	88	55	7,10 – 15,5
3K+H+3	175 – 188	72	94	65	8 – 20
Низкое напряжение, 32 A					
2K+3	184 – 197	73	99	65	8 – 20
3K+3	184 – 197	73,5	99	65	8 – 20
3K+H+3	190 – 203	79,5	105	71	11,9 – 22,2

Низковольтные P17 Tempra бытового назначения 16 A - 250 B~

Размеры

Розетки бытового назначения (стр. 13)

Кат. № 0 576 67/69/70/75

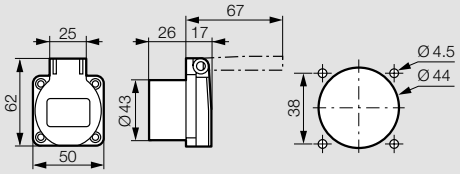

Кат. № 0 576 71/72/76

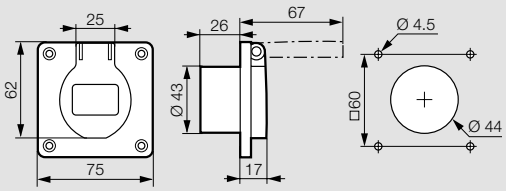

Мобильный адаптер на 16 A - 230 B~ (стр. 13)

Кат. № 0 521 05

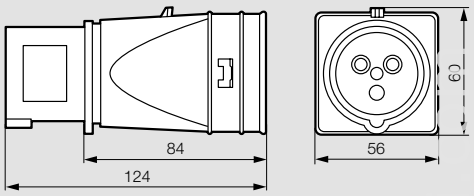

Коробки для скрытого монтажа (стр. 13)

Кат. № 0 577 21

Кат. № 0 577 22

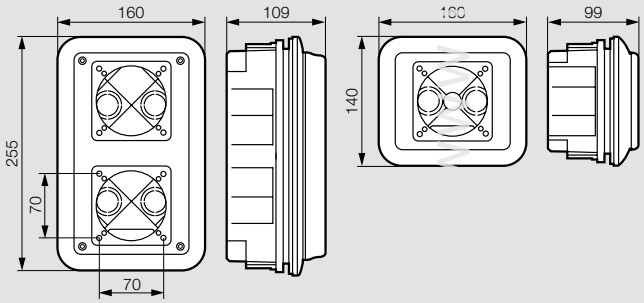

Адаптер Plexo для встраиваемого монтажа (стр. 13)

Кат. № 0 539 48

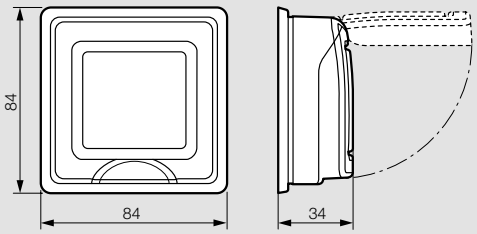

P17 Tempra Pro сверхнизкого напряжения 16 и 32 А - IP 44

Характеристики

Подключение проводников:
1 x 10 мм^2 (жесткий проводник для стационарных разъемов, гибкий – для мобильных)
IP 44 согласно МЭК 60529 и EN 60529
IK 09 согласно МЭК 62262 и EN 62262
Материал: полиамид 6
Самозатухание 850 °C (держатели токоведущих частей) / 650 °C (пластиковый корпус)
Температура эксплуатации: от -25 °C до + 40 °C
Соответствуют МЭК 60309-1 / МЭК 60309-2
и EN 60309-1 / EN 60309-2

Размеры

Накладные розетки (стр. 13)

Кат. № 0 552 06/56

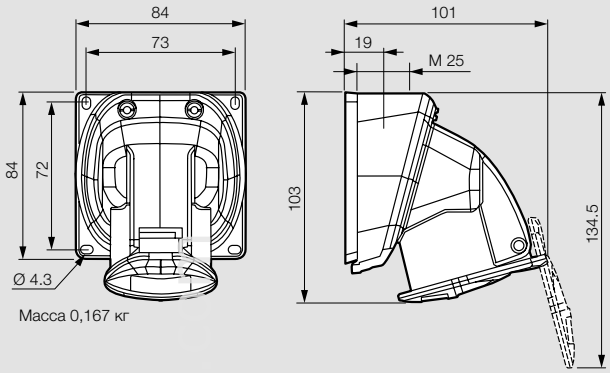

Масса 0,167 кг

Встраиваемые розетки (стр. 13)

Кат. № 0 552 45/95

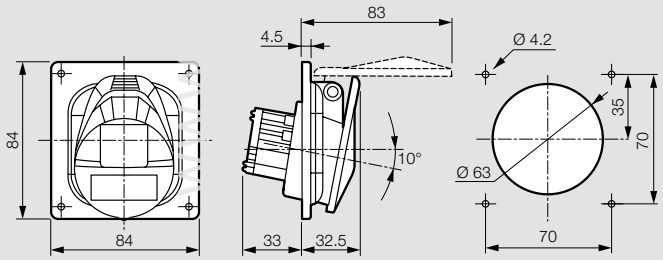

Накладные вилки (стр. 13)

Кат. № 0 552 41/91

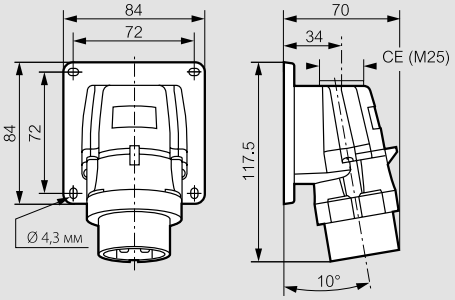

Размеры разъёмов сверхнизкого напряжения на 16 и 32 А

Прямые вилки (стр. 13)

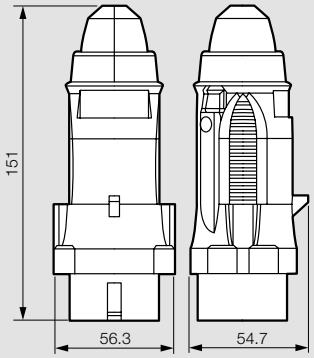

Масса = 0,132 кг

Мобильные розетки (стр. 13)

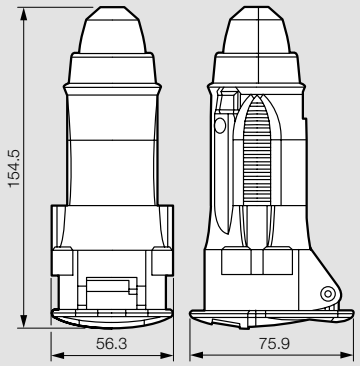

Масса = 0,16 кг