

Производительность и безопасность для всех типов объектов


Модульные автоматические выключатели серии DX³ от Legrand являются воплощением самых современных технологий.

В этот модельный ряд входят аппараты на токи до 125 А, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой эффективности, селективности и безопасности.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модульное оборудование серии DX³

- модульные автоматические с отключающей способностью на 6 / 10 / 16 / 25 / 36 кА и номинальным током от 0,5 до 125 А
- типы защитных характеристик В, С, D, МА и Z
- винтовые или пружинные зажимы.

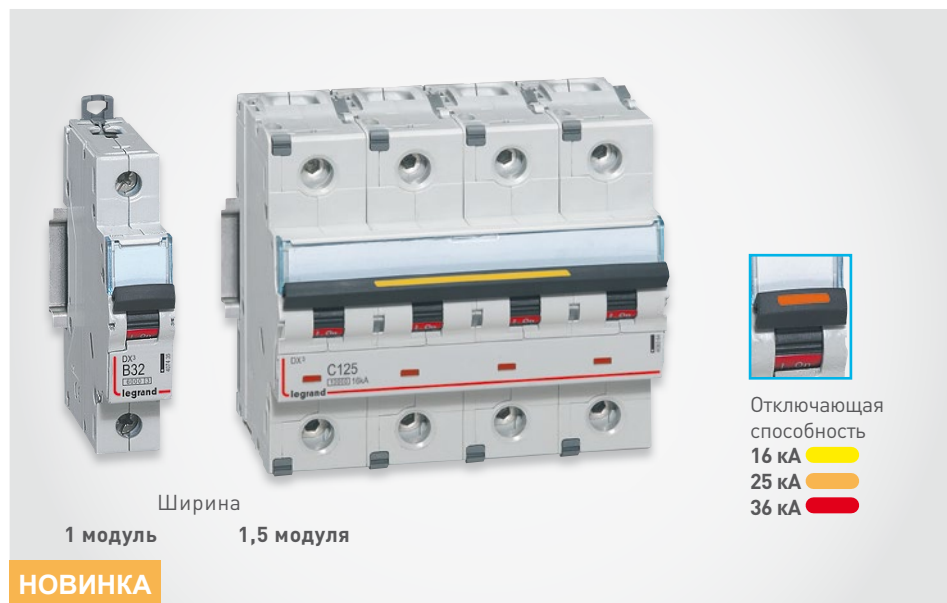


►►► Автоматический выключатель DX³-E [6000] - 6 кА и автоматический выключатель высокой отключающей способности DX³ 25 кА, стр. 170, 175




►►► Безопасность — главная задача инноваций всех продуктов DX³

Полная гамма модульного оборудования защиты серии DX³

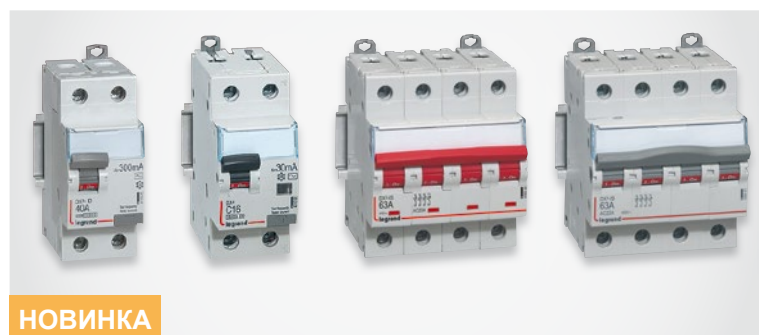

►►► ВДТ DX³-ID, АВДТ DX³, выключатель-разъединитель дистанционного отключения DX³-IS и выключатель-разъединитель DX³-IS, стр. 166-176 и стр. 177

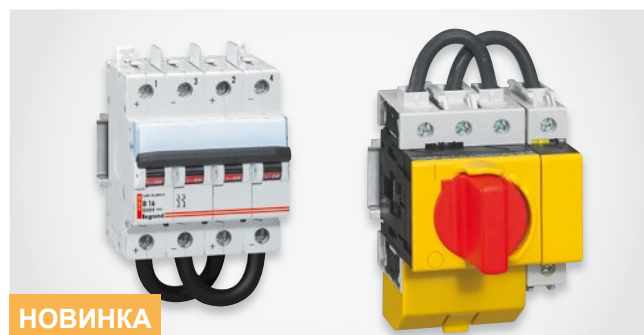

►►► Автоматический выключатель и выключатель-разъединитель постоянного тока, стр. 183




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Дополнительное оборудование и принадлежности DX³

- дифференциальные блоки
- вспомогательные устройства: вспомогательные контакты, независимые расцепители и расцепители минимального напряжения, электродвигательные приводы и т.д.
- привод автоматического повторного включения STOP&GO.



►► Дифференциальные блоки, стр. 184

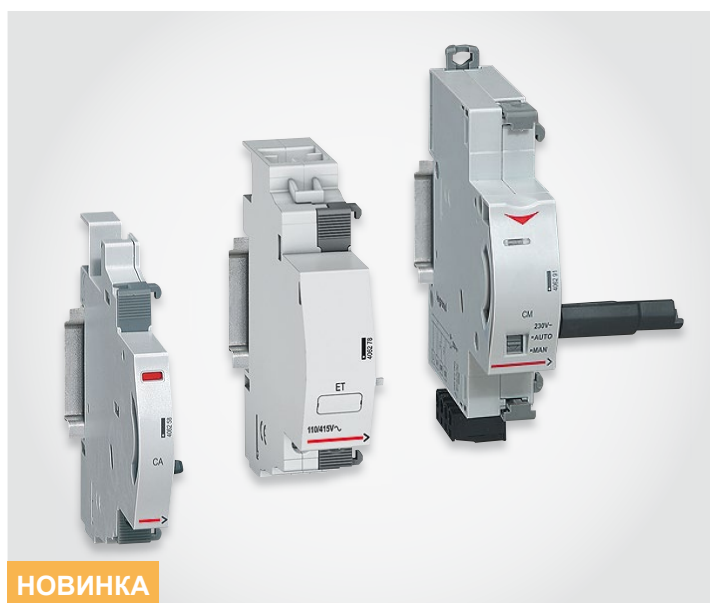

►► Вспомогательный контакт, независимый расцепитель и электродвигательный привод, стр. 186



►► Привод автоматического повторного включения STOP&GO, стр. 187

ВДТ – DX³-ID

устройства, управляемые дифференциальным током, на токи от 16 до 100 А – типы АС, А и Нрi




4 115 25



4 117 05



4 117 60



Вспомогательные устройства, дополнительные принадлежности и устройства дистанционного управления **стр. 186**

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1

- Тип АС : реагирует на дифференциальный переменный ток
- Тип АС : реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
- Тип Нрi (высокий уровень помехоустойчивости) : реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток

Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех

Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³ (стр. 186)

Двухполюсные – 230 В ~			Четырехполюсные – 400 В ~ – зажим для нейтрального проводника с правой стороны		
Упак.	Кат. №		Упак.	Кат. №	
Тип АС 10 мА			Тип АС 30 мА		
		Номинальный ток I _n , А			Номинальный ток I _n , А
		16			25
1	4 115 00		1	4 117 02	40
Тип АС 30 мА			1	4 117 03	63
1	4 115 04	25	1	4 117 04	80
1	4 115 05	40	1	4 117 05	
1	4 115 06	63	Тип АС 100 мА		
1	4 115 07	80	1	4 117 12	25
1	4 115 08	100	1	4 117 13	40
Тип АС 100 мА			1	4 117 14	63
1	4 115 14	25	1	4 117 15	80
1	4 115 15	40	Тип АС 300 мА		
1	4 115 16	63	1	4 117 22	25
1	4 115 17	80	1	4 117 23	40
Тип АС 300 мА			1	4 117 24	63
1	4 115 24	25	1	4 117 25	80
1	4 115 25	40	Тип АС 500 мА		
1	4 115 26	63	1	4 117 32	25
1	4 115 27	80	1	4 117 33	40
1	4 115 28	100	1	4 117 34	63
Тип АС 100 мА селективный			1	4 117 35	80
1	4 115 37	100	Тип АС 300 мА селективный		
Тип АС 300 мА селективный			1	4 117 45	40
1	4 115 43	63	1	4 117 46	63
Тип А 10 мА			Тип А 30 мА		
1	4 115 50	16	1	4 117 59	25
Тип А 30 мА			1	4 117 60	40
1	4 115 54	25	1	4 117 61	63
1	4 115 55	40	1	4 117 62	80
1	4 115 56	63	1	4 117 63	100
1	4 115 57	80	Тип А 100 мА		
Тип А 300 мА			1	4 117 69	25
1	4 115 69	25	1	4 117 70	40
1	4 115 70	40	1	4 117 71	63
1	4 115 71	63	1	4 117 72	80
1	4 115 72	80	1	4 117 73	100
Тип А 300 мА селективный			Тип А 300 мА		
1	4 115 84	63	1	4 117 79	25
Тип Нрi 30 мА			1	4 117 80	40
1	4 115 90	25	1	4 117 81	63
1	4 115 91	40	1	4 117 82	80
1	4 115 92	63	1	4 117 83	100

Кат №, выделенные красным: Новая продукция