

Техническое описание продукта



DULUX S/E 11 W/840

OSRAM DULUX S/E | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем для ЭПРА



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Улучшенные характеристики техобслуживания
- Низкая потребляемая мощность (7 Вт, 9 Вт, 11 Вт)
- Длительный сервисный срок службы

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 20 000 ч (с QUICKTRONIC)
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89
- Регулируемый (3 – 100 %)
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G7
- Работает от аккумуляторной батареи, солнечной энергии и сети переменного тока с подходящим электронным ПРА



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	11,8 Вт
Мощность	11,80 Вт
Световой поток	900 лм
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

Photometrical data

Номинальный световой поток	900 лм
Цветовая температура	4000 K
Цветность	840
Цветность света согласно EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Световой поток при 25 °C	900 лм
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,86
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,84
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,82
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,79
Стабильность свет.лампы при 16 000ч	0,78
Стабильность свет.лампы при 20 000ч	0,76
Яркость	2,7 кд/см²
Класс цветопередачи	1B
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,89

Размеры и вес

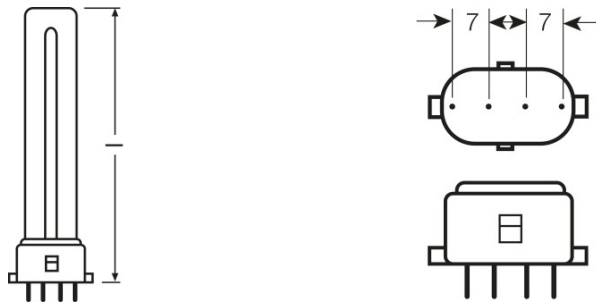

Общая длина	214,0 mm
Вес продукта	35,00 g

Техническое описание продукта

Диаметр трубки	12 mm
Длина	214,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	215 mm
Длина с цоколем без штырьков	214,00 mm

Температурные условия

T окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Номинальный срок службы	20000 h
Срок службы лампы	20000 h
Срок службы	13000 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,81
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,50
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы	20000 h ¹⁾

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	2G7
Содержание ртути в лампе	1,4 mg
Утилизация по WEEE	Да
Комментарий о продукте	Только для применения с ЭПРА

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	13 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSDH-11/840-/P/-2G7
--	---------------------

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321468765	DULUX S/E 11 W/840	Shipping carton box 10	126 mm x 86 mm x 240 mm	2.60 дм³	510.00 g
4050300020181	DULUX S/E 11 W/840	Shipping carton box 10	224 mm x 138 mm x 97 mm	3.00 дм³	513.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице
▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

DULUX S/E 11 W/840

OSRAM DULUX S/E | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 4-штырьковым цоколем д

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номиналь ный ток	Потери мощности
DULUX S/E 11W/840 2G7	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.09 A	13.00 Вт
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.09 A	13.00 Вт
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	0.16 A	24.00 Вт
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	0.06 A	14.00 Вт
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	0.12 A	28.00 Вт