

Техническое описание продукта

**DULUX S 9 W/827**

OSRAM DULUX S | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА

**Области применения**

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Также доступна в красной, зеленой и синей цветности
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G23



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	8,70 Вт
Мощность	8,70 Вт
Световой поток	600 лм

Photometrical data

Номинальный световой поток	600 лм
Цветовая температура	2700 K
Цветность	827
Цветность света согласно EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Световой поток при 25 °C	600 лм
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,85
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,80
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,77
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,75
Класс цветопередачи	1B

Размеры и вес

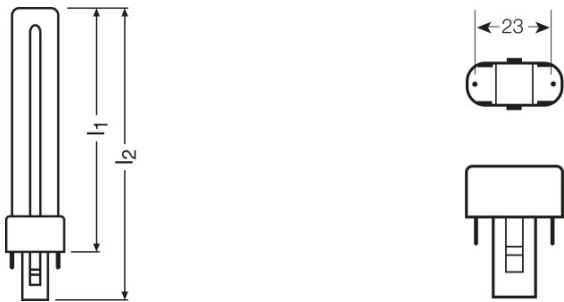

Максимальный диаметр	12,0 mm
Общая длина	167,0 mm
Вес продукта	28,00 g
Длина	167,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	145 mm
Длина с цоколем без штырьков	144,00 mm

Срок службы

Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	10000 h
Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,81
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz
Срок службы	10000 h ¹⁾

¹⁾ С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	G23
Содержание ртути в лампе	1,3 mg
Утилизация по WEEE	Да

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	12 кВт·ч/1000 ч

— Классификация

Международная система кодирования ламп	FSD-9/827-I-G23
--	-----------------

Техническое описание продукта


Распределение силы света

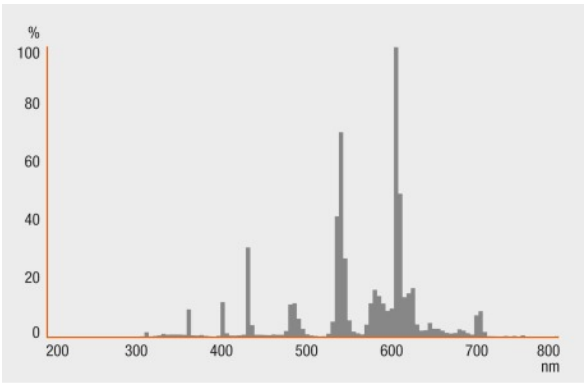


Spectral power distribution

Оборудование/аксессуары


- Подходит для использования с обычными ПРА



Others graphics

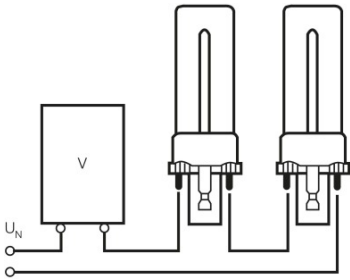


Circuit diagram



Circuit diagram

Техническое описание продукта



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300006000	DULUX S 9 W/827	Shipping carton box 10	136 mm x 174 mm x 82 mm	1.94 дм³	421.00 g
4050300006093	DULUX S 9 W/827	Shipping carton box 10	262 mm x 101 mm x 121 mm	3.20 дм³	499.00 g
4050300229812	DULUX S 9 W/827	Shipping carton box 50	241 mm x 183 mm x 191 mm	8.42 дм³	1920.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.