

## Техническое описание продукта



## DULUX T PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | Компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



## Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

## Преимущества продукта

- Очень экономичная
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

## Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с трехоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь GX24d



# Техническое описание продукта

## Technical data




### Электрические параметры

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Номинальная мощность | 26,5 Вт  |
| Мощность             | 26,50 Вт |
| Световой поток       | 1800 лм  |

### Photometrical data

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Номинальный световой поток          | 1800 лм            |
| Цветовая температура                | 4000 K             |
| Цветность                           | 840                |
| Цветность света согласно EN 12464-1 | LUMILUX Cool White |
| Световой поток при 25 °C            | 1800 лм            |
| Стабильность свет.лампы при 2 000ч  | 0,85               |
| Стабильность свет.лампы при 4 000ч  | 0,78               |
| Стабильность свет.лампы при 6 000ч  | 0,76               |
| Стабильность свет.лампы при 8 000ч  | 0,75               |
| Класс цветопередачи                 | 1B                 |

### Размеры и вес



|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Максимальный диаметр         | 12,0 mm   |
| Общая длина                  | 139,0 mm  |
| Вес продукта                 | 63,00 g   |
| Длина                        | 139,0 mm  |
| Длина согласно IEC стандарта | 130 mm    |
| Длина с цоколем без штырьков | 116,00 mm |

### Срок службы

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Номинальный срок службы | 10000 h |
|-------------------------|---------|

## Техническое описание продукта

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Срок службы лампы                     | 10000 h               |
| Срок службы                           | 6500 h                |
| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч) | 0,99                  |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч) | 0,99                  |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч) | 0,95                  |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч) | 0,81                  |
| Режим работы <b>LLMF/LSF</b>          | 50 Hz                 |
| Срок службы                           | 10000 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

## Дополнительные данные

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Цоколь                    | GX24d-3 |
| Содержание ртути в лампе  | 1,7 mg  |
| Утилизация по <b>WEEE</b> | Да      |

## Сертификаты и Стандарты

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | A               |
| Энергопотребление       | 32 кВт·ч/1000 ч |


## Классификация

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Международная система кодирования ламп | FSM-26/840-I-G2X4d-3 |
|----------------------------------------|----------------------|

## Техническое описание продукта

### Распределение силы света

---

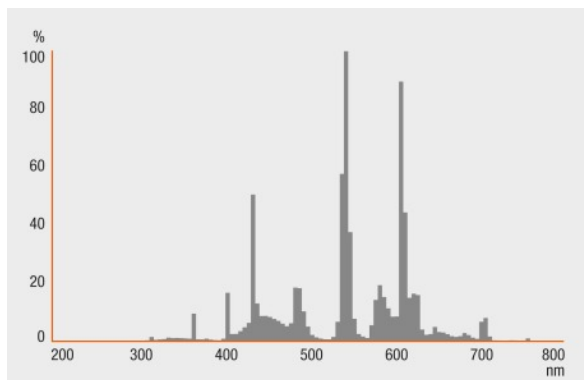

---

### Spectral power distribution

---

#### Оборудование/аксессуары


- Подходит для использования с обычными ПРА
- Подходит только для ПРА 0,22 А (DULUX T 18 W PLUS)

---

#### Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

Техническое описание продукта



Circuit diagram

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта        | Упаковка<br>(цена/шт.)    | Размеры (длина x<br>ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 4050300342047 | DULUX T PLUS 26<br>W/840 | Shipping carton box<br>10 | 240 mm x 155 mm x<br>125 mm          | 4.65 дм³ | 907.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.