

Техническое описание продукта



HQI-T 400 W/N

POWERSTAR HQI-T | Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников



Области применения

- Заводы и мастерские
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Промышленные предприятия
- Доки и портовые сооружения
- Сортировочные станции, контейнерные перевалочные базы
- Здания, монументы, мосты
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках

Преимущества продукта

- Мощность до 400 Вт
- Высокий КПД
- Длительный срок службы
- Винтовой цоколь E40 для простой замены лампы
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Характеристики продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR
- Цветность: нейтральный белый (N), дневной свет (D)



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	400 Вт
Мощность	448,00 Вт
Ток лампы	3,9 А
PFC конденсатор на 50 Гц	45 мкФ ¹⁾
Номинальный напряжение	126 В
Напряжение зажигания	4,0 / 5,0 Кв ²⁾
Световая отдача (ЭМПРА)	90 лм/Вт
Световой поток	40000 лм



1) Типичный показатель при номинальном напряжении и $\cos \varphi \geq 0,9$

2) Минимум / Максимум

Photometrical data

Индекс цветопередачи Ra	62
Цветовая температура	3700 K
Цветность	642
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,79
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,68
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,65
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,62
Защита от УФ-излучения	Да

Размеры и вес



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Диаметр	46,0 mm
Длина	273,0 mm
Длина центра нити накала	175,0 mm

Техническое описание продукта

Вес продукта	179,40 g
--------------	----------

Температурные условия

Предельная температура колбы	500 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,93
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,83
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,50
Срок службы B50	12000 h

Дополнительные данные

Комментарий о продукте	C NAV ПРА
Цоколь	E40
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Содержание ртути в лампе	52,0 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	p45
Требуется закрытый светильник	Да

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A+
Энергопотребление	493 кВт·ч/1000 ч

Классификация


Международная система кодирования ламп	MT/UB-400/742-H/E/SL-E40-46/273/H
--	-----------------------------------

Техническое описание продукта


Распределение силы света

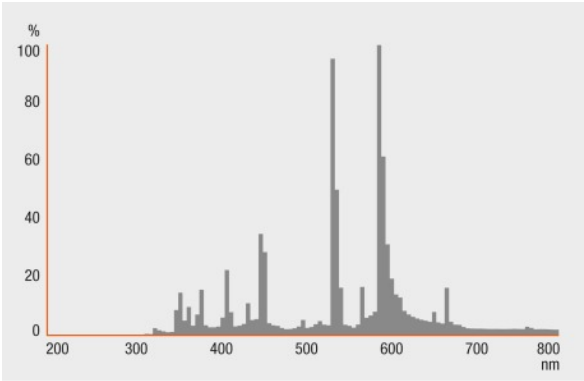


Spectral power distribution



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321526786	HQI-T 400 W/N	Shipping carton box 12	263 mm x 341 mm x 214 mm	19.19 дм³	3007.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.