



Электронные пускорегулирующие аппараты для HI ламп 35, 50 и 70 Вт

Корпус: М3/К34


Корпус: алюминий (М3),
теплостойкий поликарбонат (К34)
Для металлогалогенных ламп с керамической
горелкой (С-НГ)
Коэффициент мощности: $\geq 0,95$
Напряжение зажигания: макс. 5 кВ
Рабочая частота: 173 Гц
Безвинтовые контактные зажимы с рычажком:
0,75–2,5 мм²
Общие гармонические искажения: < 10 %
Тепловая защита
Постоянная потребляемая мощность
Защита от обрыва вторичной цепи
Для светильников класса защиты I
(металлический корпус)
Для светильников класса защиты I и II
(пластмассовый корпус)
Степень защиты: IP20
Допустимая емкость нагрузки: 20 – 120 пкФ
Подавление радиопомех
Установочные пазовые отверстия для винтов М4
в основании ЭПРА
Отсутствует фликер (мигание) неисправной лампы

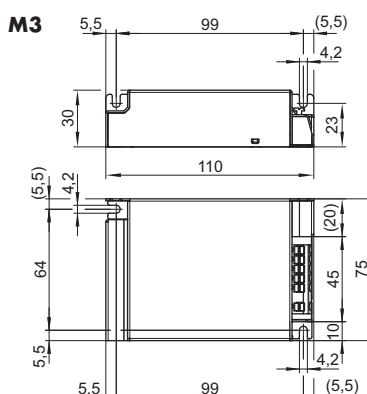


М3 - встраиваемый РСВ



К34 с фиксатором кабеля

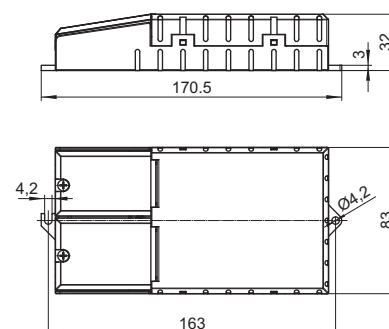

t_c - температуры корпуса



Лампа				ЭПРА								Система
Мощ- ность Вт	Тип	Цоколь	Потреб. мощность Вт	Тип	№ заказа	Напряжение 50, 60 Гц В ±10%	Сет. ток А	Класс энерго- эффектив.	Окружающ. температ. t _a (°C)	Температ. корпуса t _c (°C)	Вес г	Мощн. Вт

Встраиваемые ЭПРА (с крышкой)

35	HI	GU6.5, G8.5, GU8.5, GX8.5, G12, E27	1 x 39	ЕНХс 35.325	183033	220–240	0,20–0,18	A2	–20 до 65	макс. 80	220	43
50	HI	G8.5, G12	1 x 50	ЕНХс 50.358	183028	220–240	0,26–0,24	A2	–20 до 60	макс. 80	220	55
70	HI	G8.5, GU8.5, GX8.5, G12, PG12-2, E27, RX7s	1 x 73	ЕНХс 70.326	183036	220–240	0,36–0,34	A2	–20 до 55	макс. 80	220	80

Встраиваемые РСВ – встраиваемые ЭПРА (без крышки)

35	HI	GU6.5, G8.5, GU8.5, GX8.5, G12, E27	1 x 39	ЕНХс 35.325	183034	220–240	0,20–0,18	A2	–20 до 65	макс. 80	180	43
50	HI	G8.5, G12	1 x 50	ЕНХс 50.358	183030	220–240	0,26–0,24	A2	–20 до 60	макс. 80	180	55
70	HI	G8.5, GU8.5, GX8.5, G12, PG12-2, E27, RX7s	1 x 73	ЕНХс 70.326	183037	220–240	0,36–0,34	A2	–20 до 55	макс. 80	180	80

Независимые ЭПРА с фиксатором кабеля

35	HI	GU6.5, G8.5, GU8.5, GX8.5, G12, E27	1 x 39	ЕНХс 35.325	183035	220–240	0,20–0,18	A2	–20 до 65	макс. 75	260	43
50	HI	G8.5, G12	1 x 50	ЕНХс 50.358	183029	220–240	0,26–0,24	A2	–20 до 60	макс. 70	260	55
70	HI	G8.5, GU8.5, GX8.5, G12, PG12-2, E27, RX7s	1 x 73	ЕНХс 70.326	183038	220–240	0,36–0,34	A2	–20 до 55	макс. 75	260	80

Схемы соединений смотри на странице 96