

## Моноблочная пускорегулирующая аппаратура для HS и HI ламп 35 до 150 Вт

**Компактный пластиковый корпус**  
**Модель: 64x72 мм**

Для натриевых ламп высокого давления (HS),  
металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных  
ламп с керамической горелкой (C-HI)  
Компактная моноблочная аппаратура с  
запатентованым, микропроцессорным термо-  
выключателем с автоматическим восстановлением  
(отслеживает температуру и ток ПРА),  
зажигающее устройство по технологии IPP++ с  
цифровым таймером и компенсирующим  
конденсатором с плавким предохранителем  
Не требуется сборка отдельных компонентов и их  
соединение проводниками, что позволяет  
значительно сократить время сборки и затраты.

### Класс защиты II

Степень защиты: IP40

Допустимая емкость нагрузки: 20- 1000 пкФ

Длина проводника к лампе: макс. 10 м


tw 130

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5-2,5 мм<sup>2</sup>

Фиксатор кабеля для сетевых проводников

и проводников лампы

Другие значения мощности и напряжения по запросу

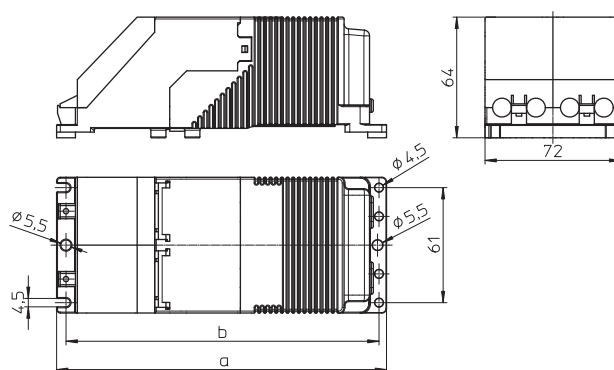

| Лампа               |        |          | Моноблочная пускорегулирующая аппаратура |               |                     |                 |         |         |           |                      |                   |                   |
|---------------------|--------|----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Мощн.<br>Вт         | Тип    | Ток<br>А | Тип                                      | № заказа      | Напряж. AC<br>В, Гц | Сетев. ток<br>А | a<br>мм | b<br>мм | Вес<br>кг | t <sub>a</sub><br>°C | Коэфф. мощн.<br>λ | Энергоэффектив. * |
| <b>230 В, 50 Гц</b> |        |          |                                          |               |                     |                 |         |         |           |                      |                   |                   |
| 35                  | HS, HI | 0,53     | VNaHJ 35PZTG.568                         | <b>536199</b> | 230, 50             | 0,210           | 175     | 166     | 1,32      | 55                   | 0,92              | EEL=A3            |
| 70                  | HS, HI | 0,98     | VNaHJ 70PZTG.566                         | <b>535657</b> | 230, 50             | 0,380           | 175     | 166     | 1,32      | 45                   | 0,91              | EEL=A3            |
| 100                 | HS, HI | 1,20     | VNaHJ 100PZTG.571                        | <b>536200</b> | 230, 50             | 0,560           | 214     | 205     | 1,85      | 45                   | 0,85              | EEL=A3            |
| 150                 | HS, HI | 1,80     | VNaHJ 150PZTG.567                        | <b>535695</b> | 230, 50             | 0,720           | 214     | 205     | 2,25      | 45                   | 0,91              | EEL=A3            |
| <b>240 В, 50 Гц</b> |        |          |                                          |               |                     |                 |         |         |           |                      |                   |                   |
| 35                  | HS, HI | 0,53     | VNaHJ 35PZTG.568                         | <b>536201</b> | 240, 50             | 0,210           | 175     | 166     | 1,32      | 55                   | 0,94              | EEL=A3            |
| 70                  | HS, HI | 0,98     | VNaHJ 70PZTG.566                         | <b>536202</b> | 240, 50             | 0,370           | 175     | 166     | 1,32      | 40                   | 0,94              | EEL=A3            |
| 100                 | HS, HI | 1,20     | VNaHJ 100PZTG.571                        | <b>536203</b> | 240, 50             | 0,560           | 214     | 205     | 1,85      | 40                   | 0,86              | EEL=A3            |
| 150                 | HS, HI | 1,80     | VNaHJ 150PZTG.567                        | <b>536204</b> | 240, 50             | 0,730           | 214     | 205     | 2,25      | 40                   | 0,91              | EEL=A3            |
| <b>220 В, 60 Гц</b> |        |          |                                          |               |                     |                 |         |         |           |                      |                   |                   |
| 35                  | HS, HI | 0,53     | VNaHJ 35PZTG.574                         | <b>536205</b> | 220, 60             | 0,220           | 175     | 166     | 1,32      | 60                   | 0,98              | EEL=A3            |
| 70                  | HS, HI | 0,98     | VNaHJ 70PZTG.575                         | <b>536207</b> | 220, 60             | 0,370           | 175     | 166     | 1,32      | 50                   | 0,97              | EEL=A3            |
| 150                 | HS, HI | 1,80     | VNaHJ 150PZTG.576                        | <b>536209</b> | 220, 60             | 0,800           | 214     | 205     | 2,25      | 45                   | 0,98              | EEL=A3            |

\* Стадия 2: EEL = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017