
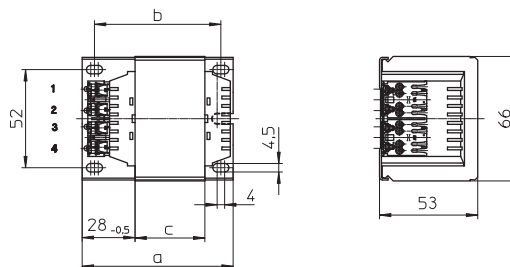
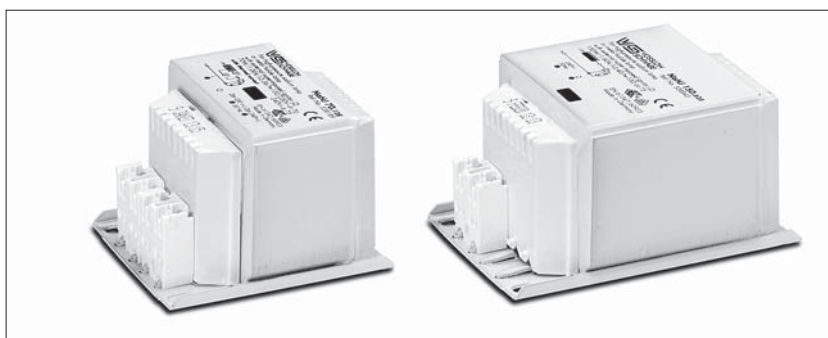


## Компактные ПРА для HS и HI ламп 35 до 150 Вт

Модель: 53x66 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),  
металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных  
ламп с керамической горелкой (C-HI)  
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой  
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм<sup>2</sup>  
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0.5  
Класс защиты I  
ПРА с винтовыми контактными зажимами по запросу



| Лампа |        |      | ПРА          |               |              |     |    |    |      |       |                |              |                     | Конденсатор |           |
|-------|--------|------|--------------|---------------|--------------|-----|----|----|------|-------|----------------|--------------|---------------------|-------------|-----------|
| Мощн. | Тип    | Ток  | Тип          | № заказа      | Напряжен. AC | a   | b  | c  | Вес  | Δt    | t <sub>w</sub> | Коэфф. мощн. | Энерго-эффективн. * | CP          | IN        |
| Вт    |        | A    |              |               | В, Гц        | мм  | мм | мм | кг   | K     | °C             | λ            |                     | μF          | A         |
| 35    | HS, HI | 0,53 | NaHJ 35.485  | <b>538807</b> | 230/240, 50  | 80  | 67 | 36 | 1,07 | 60    | 130            | 0,40         | EEI=A3              | 6           | 0,22/0,21 |
| 70    | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128  | <b>538810</b> | 230, 50      | 80  | 67 | 36 | 1,07 | 70    | 130            | 0,36         | EEI=A3              | 12          | 0,38      |
| 70    | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128  | <b>538823</b> | 230/240, 50  | 80  | 67 | 36 | 1,07 | 70/75 | 130            | 0,36         | EEI=A3              | 12          | 0,38/0,37 |
| 70    | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.653  | <b>538828</b> | 220, 60      | 80  | 67 | 36 | 1,07 | 60    | 130            | 0,42         | EEI=A3              | 10          | 0,40      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | <b>538834</b> | 230, 50      | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 70    | 130            | 0,40         | EEI=A3              | 20          | 0,77      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.625 | <b>538843</b> | 240, 50      | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 75    | 130            | 0,40         | EEI=A3              | 20          | 0,74      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.679 | <b>542557</b> | 220, 60      | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 75    | 130            | 0,44         | EEI=A3              | 16          | 0,80      |

\* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

## С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

| Лампа |        |      | ПРА          |               |              |     |    |    |      |       |                |              |                     | Конденсатор |           |
|-------|--------|------|--------------|---------------|--------------|-----|----|----|------|-------|----------------|--------------|---------------------|-------------|-----------|
| Мощн. | Тип    | Ток  | Тип          | № заказа      | Напряжен. AC | a   | b  | c  | Вес  | Δt    | t <sub>w</sub> | Коэфф. мощн. | Энерго-эффективн. * | CP          | IN        |
| Вт    |        | A    |              |               | В, Гц        | мм  | мм | мм | кг   | K     | °C             | λ            |                     | μF          | A         |
| 35    | HS, HI | 0,53 | NaHJ 35.485  | <b>538258</b> | 230/240, 50  | 80  | 67 | 36 | 1,07 | 60    | 130            | 0,40         | EEI=A3              | 6           | 0,22/0,21 |
| 70    | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128  | <b>538189</b> | 230/240, 50  | 80  | 67 | 36 | 1,07 | 70/75 | 130            | 0,36         | EEI=A3              | 12          | 0,38/0,37 |
| 70    | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128  | <b>539223</b> | 230/240, 50  | 80  | 67 | 36 | 1,07 | 70/75 | 140            | 0,36         | EEI=A3              | 12          | 0,38/0,37 |
| 70    | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.653  | <b>538537</b> | 220, 60      | 80  | 67 | 36 | 1,07 | 60    | 130            | 0,42         | EEI=A3              | 10          | 0,40      |
| 100   | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.581 | <b>539081</b> | 230/240, 50  | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 60    | 130            | 0,42         | EEI=A3              | 12          | 0,55/0,53 |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.159 | <b>548260</b> | 220, 50      | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 75    | 130            | 0,41         | EEI=A3              | 20          | 0,77      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | <b>538262</b> | 230, 50      | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 70    | 130            | 0,40         | EEI=A3              | 20          | 0,77      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | <b>539306</b> | 230, 50      | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 70    | 140            | 0,40         | EEI=A3              | 20          | 0,77      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | <b>538264</b> | 240, 50      | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 75    | 130            | 0,40         | EEI=A3              | 20          | 0,74      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | <b>539286</b> | 240, 50      | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 75    | 140            | 0,40         | EEI=A3              | 20          | 0,74      |
| 150   | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.679 | <b>539311</b> | 220, 60      | 107 | 94 | 64 | 1,80 | 75    | 130            | 0,44         | EEI=A3              | 16          | 0,80      |

\* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017