

## ПРА для HS и HI ламп 250 до 600 Вт

Модель: 92x102 мм

Для натриевых ламп высокого давления (HS),  
металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных  
ламп с керамической горелкой (C-HI)



Вакуумная пропитка полиэфирной смолой

Винтовые контактные зажимы: 0,75 – 2,5 мм<sup>2</sup>

Класс защиты I

tw 130

ПРА для работы с БЗУ по запросу

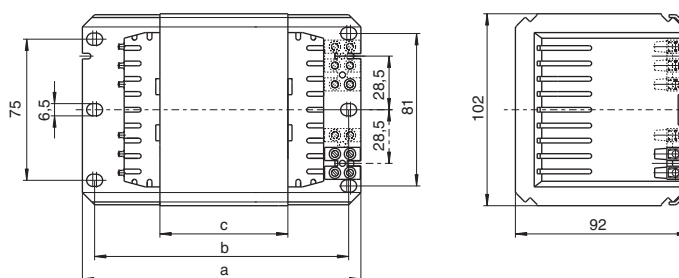

| Лампа       |        |          | ПРА          |          |                       |         |         |         |           |         |                   |                | Конденсатор |           |
|-------------|--------|----------|--------------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------------|----------------|-------------|-----------|
| Мощн.<br>Вт | Тип    | Ток<br>А | Тип          | № заказа | Напряжен. AC<br>В, Гц | a<br>мм | b<br>мм | c<br>мм | Вес<br>кг | Δt<br>К | Коэфф. мощн.<br>λ | Энергоэффект.* | СР<br>μФ    | IN<br>А   |
| 250         | HS, HI | 3,00     | NaHJ 250.003 | 179743   | 220, 50               | 133     | 120     | 44      | 3,53      | 70      | 0,41              | EEL=A3         | 32          | 1,32      |
| 250         | HS, HI | 3,00     | NaHJ 250.727 | 178771   | 230, 50               | 133     | 120     | 44      | 3,53      | 70      | 0,39              | EEL=A3         | 32          | 1,26      |
| 250         | HS, HI | 3,00     | NaHJ 250.727 | 500976   | 240, 50               | 133     | 120     | 44      | 3,53      | 70      | 0,39              | EEL=A3         | 32          | 1,21      |
| 250         | HS, HI | 3,00     | NaHJ 250.011 | 500401   | 220, 60               | 133     | 120     | 44      | 3,53      | 65      | 0,43              | A2             | 25          | 1,35      |
| 400         | HS, HI | 4,45     | NaHJ 400.006 | 179740   | 220, 50               | 148     | 135     | 68      | 5,20      | 70      | 0,44              | A2             | 45          | 2,00      |
| 400         | HS, HI | 4,45     | NaHJ 400.006 | 178790   | 230, 50               | 148     | 135     | 68      | 5,20      | 70      | 0,44              | A2             | 45          | 1,95      |
| 400         | HS, HI | 4,45     | NaHJ 400.737 | 500402   | 240, 50               | 148     | 135     | 68      | 5,20      | 75      | 0,43              | A2             | 45          | 1,90      |
| 400         | HS, HI | 4,45     | NaHJ 400.012 | 500403   | 220, 60               | 148     | 135     | 68      | 5,20      | 70      | 0,44              | A2             | 40          | 2,00      |
| 400         | HI     | 3,50     | J 400.027    | 505782   | 230/240, 50           | 148     | 135     | 68      | 5,20      | 60      | 0,45              | A2             | 35          | 1,64/1,59 |
| 600         | HS     | 6,20     | NaH 600.010  | 179742   | 220, 50               | 173     | 160     | 96      | 6,80      | 70      | 0,44              | A2             | 65          | 2,90      |
| 600         | HS     | 6,20     | NaH 600.005  | 533484   | 230/240, 50           | 173     | 160     | 96      | 6,80      | 70      | 0,44              | A2             | 65          | 2,90/2,85 |
| 600         | HS     | 6,20     | NaH 600.140  | 529560   | 220, 60               | 173     | 160     | 96      | 6,80      | 65      | 0,46              | A2             | 55          | 3,00      |

\* Стадия 2: EEL = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017

## С термовыключателем

Термовыключатель с автоматическим восстановлением

| Лампа       |        |          | ПРА          |          |                       |         |         |         |           |         |                   |                | Конденсатор |           |
|-------------|--------|----------|--------------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------------|----------------|-------------|-----------|
| Мощн.<br>Вт | Тип    | Ток<br>А | Тип          | № заказа | Напряжен. AC<br>В, Гц | a<br>мм | b<br>мм | c<br>мм | Вес<br>кг | Δt<br>К | Коэфф. мощн.<br>λ | Энергоэффект.* | СР<br>μФ    | IN<br>А   |
| 250         | HS, HI | 3,00     | NaHJ 250.727 | 500969   | 230/240, 50           | 133     | 120     | 44      | 3,53      | 70      | 0,39              | EEL=A3         | 32          | 1,26/1,21 |
| 250         | HS, HI | 3,00     | NaHJ 250.011 | 508744   | 220, 60               | 133     | 120     | 44      | 3,46      | 65      | 0,43              | A2             | 25          | 1,35      |
| 400         | HS, HI | 4,45     | NaHJ 400.737 | 179424   | 230/240, 50           | 148     | 135     | 68      | 5,20      | 70/75   | 0,43              | A2             | 45          | 1,95/1,90 |
| 400         | HI     | 3,50     | J 400.027    | 509613   | 230/240, 50           | 148     | 135     | 68      | 5,20      | 60      | 0,45              | A2             | 35          | 1,64/1,59 |
| 400         | HS, HI | 4,45     | NaHJ 400.012 | 508741   | 220, 60               | 148     | 135     | 68      | 5,20      | 70      | 0,44              | A2             | 40          | 2,00      |
| 600         | HS     | 6,20     | NaH 600.005  | 179454   | 230/240, 50           | 173     | 160     | 96      | 6,80      | 70      | 0,44              | A2             | 65          | 2,90/2,85 |

\* Стадия 2: EEL = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017