

Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) для HS и HI ламп 250 до 1000 Вт

Стандартное исполнение или с автоматическим отключением

Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI)

Фазировка напряжения зажигания:

60 – 90 °el и 240 – 270 °el


Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C

Винтовые контактные зажимы: 0,75 – 2,5 мм²


(Z 1000 S: 0,75 – 4 мм²)

Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой


Для светильников класса защиты I и II

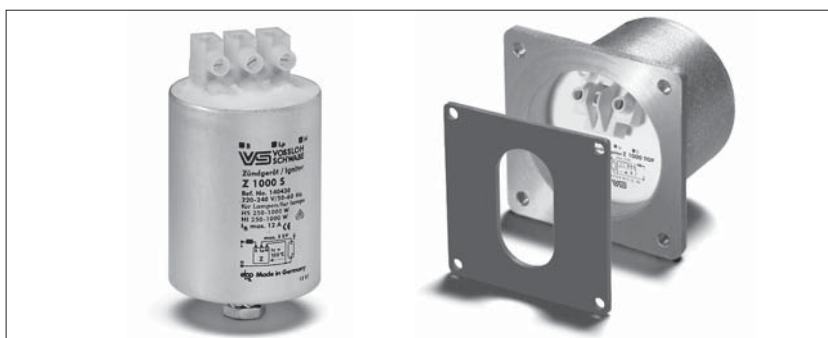


Алюминиевый корпус

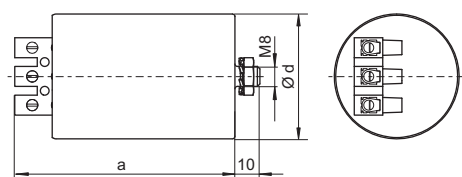

Алюминиевый корпус – D20

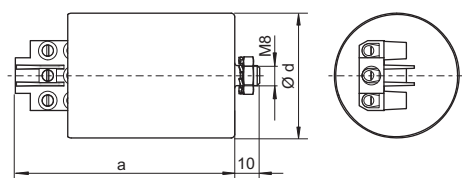

Z 1000 TOP

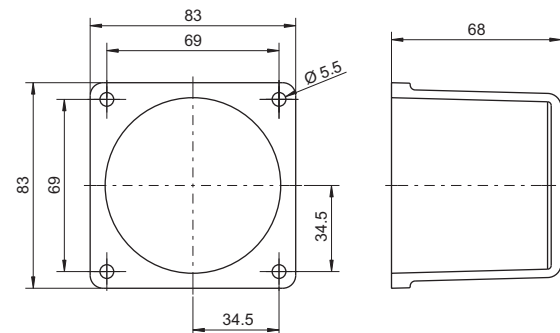

Тип	№ заказа	Напряжен. AC	Макс. ток	Потери	Собств.	Напряжен.	Емкость	Время	Корпус				Вес
		50–60 Гц	лампы	мощн.	нагрев	зажигания	нагрузки	отключения	d (Ø)	a	b	c	
		В	А	Вт	К	кВ	пФ	сек./Гц	мм	мм	мм	мм	
Алюминиевый корпус (Al)													
Z 1000 S	140430	220–240	12	< 6	< 35	4–5	20–100	–	50	80	–	–	340
Z 1000 TOP	140607**	220–240	12	< 6	< 35	4–5	20–100	–	–	83	83	68	620
Z 1000 S D20	141584*	220–240	12	< 6	< 35	4–5	20–100	1216/50–60	50	89	–	–	340

* с технологией IPP

** для фланцевого крепления с уплотнением для степени защиты IP55