



Специально для светодиодных световых панелей выпускаются две серии блоков питания FL-DRIVER PANEL-C40 - "Pro" и "Std". Все блоки питания имеют удобный коннектор "один-в-один" для соединения с панелями FL-LED PANEL-C40, а также согласованны с ними по значениям силы тока и напряжения. Основные отличия заключаются в различной энергоэффективности и максимальной выходной мощности. Так у серии "Std" $PF \geq 0.5$ и $P_{max} = 42W$, тогда как у серии "Pro" эти показатели выше - $PF \geq 0.9$ и $P_{max} = 48W$. Также все блоки питания имеют компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы.

СЕРИЯ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ВЫХОДНАЯ СИЛА ТОКА
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
PF
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЯ

FL-DRIVER PANEL-C40Std

180-240 VAC 50/60Hz
600 mA
50-70 VDC
 ≥ 0.5
ПЛАСТИК
IP20
-15... +55°C
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
2 ГОДА




СЕРИЯ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ВЫХОДНАЯ СИЛА ТОКА
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
PF
МАТЕРИАЛ КОРПУСА
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЯ

FL-DRIVER PANEL-C40Pro

180-240 VAC 50/60Hz
600 mA
60-80 VDC
 ≥ 0.9
ПЛАСТИК
IP20
-15... +55°C
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
2 ГОДА

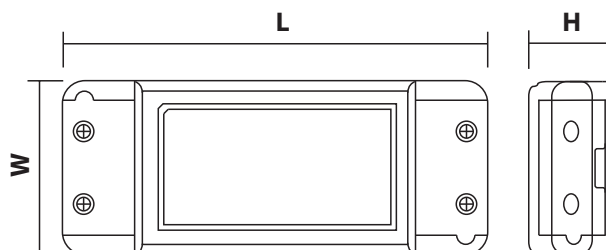

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ (Вт)	ВХОД. НАПРЯЖ. (VAC)	ВЫХ. НАПРЯЖ. (VAC)	ВЫХ. СИЛА ТОКА (mA)	PF	Л ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-Driver PANEL-C40Std PF ≥ 0.5	42	180-240	50-70	600	≥ 0.5	115	45	28	4657352603074	100	100
FL-Driver PANEL-C40Pro PF ≥ 0.9	48	180-240	60-80	600	≥ 0.9	140	45	28	4657352603081	120	50