



FL-LED R - серия светодиодных энергосберегающих рефлекторных ламп акцентного освещения. Линейка представлена моделями R39, R50, R63 и R80, которые полностью повторяют формы и размеры классических рефлекторных ламп накаливания и используются в светильниках для данного типа ламп. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши лампы обеспечивают до 90% сохранения электроэнергии и сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED R



МОЩНОСТЬ

5Вт/8Вт/11Вт/16Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

450Лм/720Лм/1000Лм/1450Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K/4200K/6400K

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

220В-240В

ЦОКОЛЬ

E14/E27

ЕЕС

A+

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

140°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

RA≥80

ГАРАНТИЯ



2 ГОДА

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

40 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

-20°C ДО + 45°C

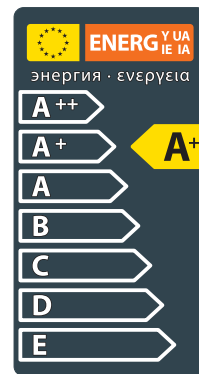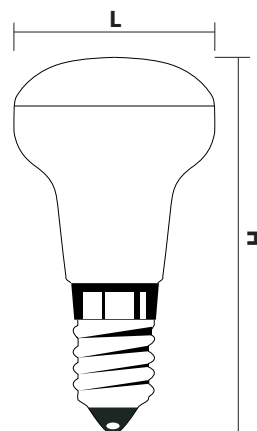

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ЦОКОЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (гр)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED R39 5W	5	450	39	68	140°	2700	E14	220-240	4657352602817	40	200
FL-LED R39 5W	5	450	39	68	140°	4200	E14	220-240	4657352602824	40	200
FL-LED R39 5W	5	450	39	68	140°	6400	E14	220-240	4657352602831	40	200
FL-LED R50 8W	8	720	50	88	140°	2700	E14	220-240	4657352602848	70	200
FL-LED R50 8W	8	720	50	88	140°	4200	E14	220-240	4657352602855	70	200
FL-LED R50 8W	8	720	50	88	140°	6400	E14	220-240	4657352602862	70	200
FL-LED R63 11W	11	1000	63	104	140°	2700	E27	220-240	4657352602879	120	100
FL-LED R63 11W	11	1000	63	104	140°	4200	E27	220-240	4657352602886	120	100
FL-LED R63 11W	11	1000	63	104	140°	6400	E27	220-240	4657352602893	120	100
FL-LED R80 16W	16	1450	80	121	140°	2700	E27	220-240	4657352602909	165	50
FL-LED R80 16W	16	1450	80	121	140°	4200	E27	220-240	4657352602916	165	50
FL-LED R80 16W	16	1450	80	121	140°	6400	E27	220-240	4657352602923	165	50