



Светодиодный трековый светильник FL-LED LUXSPOT предназначен для создания акцентного освещения. Применяется в торговых залах и витринах магазинов, автосалонах, шоу-румах и для выставочных стендов. Наши светильники создают стабильное ровное освещение и обеспечивают 90% сохранения электроэнергии, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED LUXSPOT 45W



МОЩНОСТЬ	45 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	220В
СВЕТОВОЙ ПОТОК	4500 ЛМ
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	40°
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000K/4500K/6400K
АДАПТЕР	GLOBAL
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3-Х ФАЗНЫЙ ТРЕК
МАТЕРИАЛ ОТРАЖАТЕЛЯ	КРУГОСИММЕТРИЧНЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ СПЛАВ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНЕВЫЙ СПЛАВ
ЦВЕТА КОРПУСА	БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ
МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ	155x211 мм
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
ВЕС	1.5 кг
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ДО + 30°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ: 40 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)




СЕРЫЙ





ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ

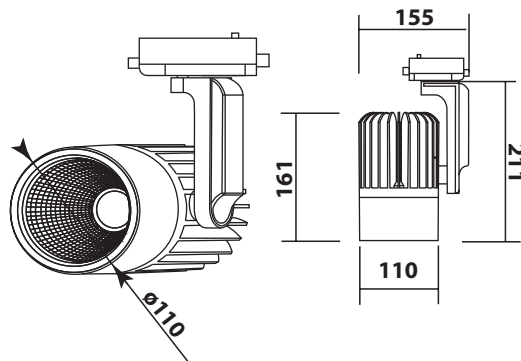

КРИВАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ СВЕТА

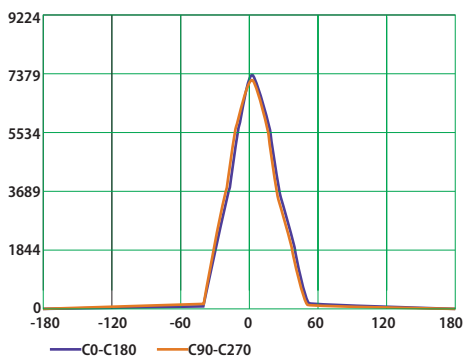

ОСВЕЩЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ

Расст.(м)	Емакс.(лк)	Dh/Dv(м)	S(м²)	Есред.(лк)
1.0	7292.88	0.72/0.71	0.4	3392.22
1.5	3241.28	1.08/1.07	0.9	1507.65
2.0	1823.22	1.43/1.43	1.6	848.05
2.5	1166.86	1.79/1.78	2.5	542.75
3.0	810.32	2.15/2.14	3.7	376.91
4.0	455.80	2.87/2.85	6.5	212.01
5.0	291.72	3.58/3.56	10.2	135.69
6.0	202.58	4.30/4.28	14.7	94.23
8.0	113.95	5.73/5.70	26.1	53.00
10.0	72.93	7.17/7.13	40.8	33.92

Угол свечения: (h)39.4° (v)39.2° Угол видимости: (h)75.3° (v)75.4°