



Светодиодная энергосберегающая лампа FL-LED MR16 220V предназначена для общего освещения. Лампа полностью повторяет форму и размеры классических галогенных зеркальных ламп MR16 для акцентного освещения, поэтому может применяться в любых светильниках, в которых используются лампы такого типа. FL-LED MR16 220V представлена в двух мощностях: 5,5Вт и 7,5Вт, и трёх цветовых температурах излучаемого света - 2700K, 4200K и 6400K. Современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши лампы обеспечивают до 90% сохранения электроэнергии и сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED MR16 220V



МОЩНОСТЬ

5.5Вт/7.5Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

510Лм/700Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K/4200K/6400K

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

220В-240В

ЦОКОЛЬ

GU5.3

ЕЕС

A+

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

140°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

RA≥80

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ



-20°C ДО + 45°C



5.5Вт



7.5Вт

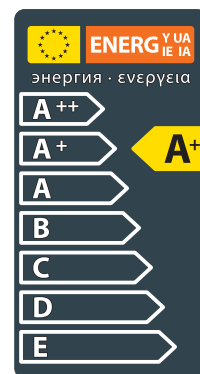

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ЦОКОЛЬ	L ДЛИНА (мм)	D ДИАМЕТР (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(K)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED MR16 5.5W 220V GU5.3 2700K	5.5	510	GU5.3	56	50	140°	2700	220-240	4657352604613	40	200
FL-LED MR16 5.5W 220V GU5.3 4200K	5.5	510	GU5.3	56	50	140°	4200	220-240	4657352604620	40	200
FL-LED MR16 5.5W 220V GU5.3 6400K	5.5	510	GU5.3	56	50	140°	6400	220-240	4657352604637	40	200
FL-LED MR16 7.5W 220V GU5.3 2700K	7.5	700	GU5.3	56	50	140°	2700	220-240	4657352604644	45	200
FL-LED MR16 7.5W 220V GU5.3 4200K	7.5	700	GU5.3	56	50	140°	4200	220-240	4657352604651	45	200
FL-LED MR16 7.5W 220V GU5.3 6400K	7.5	700	GU5.3	56	50	140°	6400	220-240	4657352604668	45	200