




Источники напряжения FL-PS TP12 IP67 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 12В. Корпус выполнен из металла со степенью защиты от пыли и влаги IP67. Отличительные особенности данной серии в компактных размерах корпуса и влагозащищенности. Все модели имеют кабели для подключения питания и нагрузки. Источники напряжения FL-PS TP12 IP67 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.9, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.

## СЕРИЯ

FL-PS TP12 IP67



|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ                     | 12В                                     |
| ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ                      | 175-240 V AC/50-60Hz                    |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                       | МЕТАЛЛ                                  |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                        | IP67                                    |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН<br>ЭКСПЛУАТАЦИИ | ДО -10°C+60 °C<br>(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)    |
| ГАРАНТИЯ                               | 2 ГОДА                                  |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                    | 20 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО<br>3-Х Ч/ДЕНЬ) |

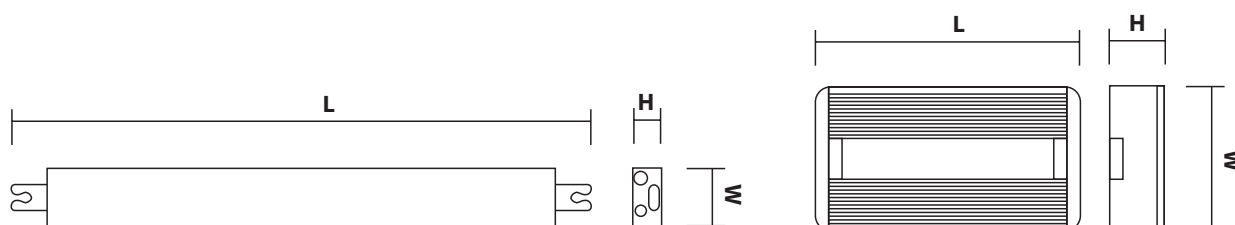

| МОДЕЛЬ        | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВЫХОДНОЕ<br>НАПЯЖЕНИЕ<br>(V DC) | МАКС.<br>ВЫХОДНОЙ<br>ТОК, А | L ДЛИНА<br>(мм) | W ШИРИНА<br>(мм) | H ВЫСОТА<br>(мм) | КПД (%) | ШТРИХКОД      | ВЕС (гр) | КОЛ-ВО<br>В<br>УПАКОВКЕ |
|---------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|---------------|----------|-------------------------|
| FL-PS TP12020 | 20               | 12                              | 1.7                         | 185             | 30               | 20               | 85-90   | 4657352601957 | 240      | 50                      |
| FL-PS TP12030 | 30               | 12                              | 2.5                         | 220             | 30               | 20               | 85-90   | 4657352601964 | 280      | 50                      |
| FL-PS TP12040 | 40               | 12                              | 3.3                         | 220             | 30               | 20               | 85-90   | 4657352601971 | 290      | 50                      |
| FL-PS TP12050 | 50               | 12                              | 4.2                         | 220             | 35               | 25               | 85-90   | 4657352601988 | 300      | 50                      |
| FL-PS TP12060 | 60               | 12                              | 5.0                         | 200             | 52               | 34               | 85-90   | 4657352601995 | 590      | 20                      |
| FL-PS TP12080 | 80               | 12                              | 6.7                         | 170             | 70               | 45               | 85-90   | 4657352602008 | 980      | 20                      |
| FL-PS TP12100 | 100              | 12                              | 8.3                         | 180             | 70               | 45               | 80-85   | 4657352602015 | 1130     | 15                      |
| FL-PS TP12150 | 150              | 12                              | 12.5                        | 210             | 70               | 45               | 80-85   | 4657352602039 | 1300     | 15                      |
| FL-PS TP12200 | 200              | 12                              | 16.7                        | 240             | 125              | 60               | 80-85   | 4657352602053 | 2900     | 5                       |
| FL-PS TP12250 | 250              | 12                              | 20.8                        | 240             | 125              | 60               | 80-85   | 4657352602060 | 2900     | 5                       |