




Источники напряжения FL-PS TP12 IP67 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 12В. Корпус выполнен из металла со степенью защиты от пыли и влаги IP67. Отличительные особенности данной серии в компактных размерах корпуса и влагозащищенности. Все модели имеют кабели для подключения питания и нагрузки. Источники напряжения FL-PS TP12 IP67 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.9, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.

СЕРИЯ

FL-PS TP12 IP67



ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	12В
ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	175-240 V AC/50-60Hz
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ДО -10°C+60 °C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	20 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)

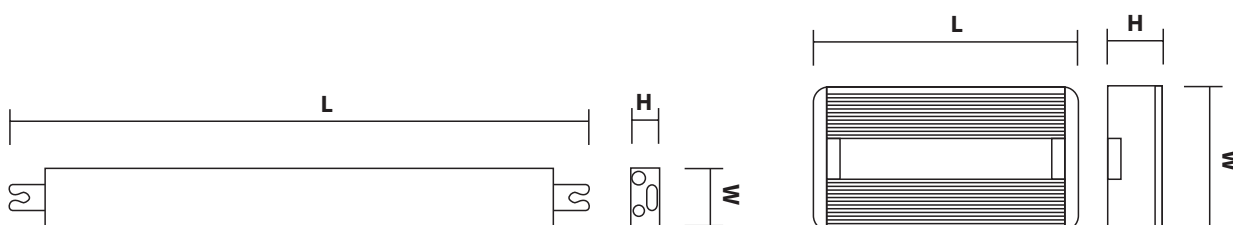

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ (V DC)	МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК, А	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	КПД (%)	ШТРИХКОД	ВЕС (гр)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-PS TP12020	20	12	1.7	185	30	20	85-90	4657352601957	240	50
FL-PS TP12030	30	12	2.5	220	30	20	85-90	4657352601964	280	50
FL-PS TP12040	40	12	3.3	220	30	20	85-90	4657352601971	290	50
FL-PS TP12050	50	12	4.2	220	35	25	85-90	4657352601988	300	50
FL-PS TP12060	60	12	5.0	200	52	34	85-90	4657352601995	590	20
FL-PS TP12080	80	12	6.7	170	70	45	85-90	4657352602008	980	20
FL-PS TP12100	100	12	8.3	180	70	45	80-85	4657352602015	1130	15
FL-PS TP12150	150	12	12.5	210	70	45	80-85	4657352602039	1300	15
FL-PS TP12200	200	12	16.7	240	125	60	80-85	4657352602053	2900	5
FL-PS TP12250	250	12	20.8	240	125	60	80-85	4657352602060	2900	5