


Светодиодный встраиваемый светильник FL-LED PANEL-Q

Shop220.ru
foton
lighting

Светодиодная встраиваемая панель FL-LED PANEL-Q представлена в мощностях от 3Вт до 24Вт и цветовыми температурами излучаемого света - 3000K, 4000K и 6400K. Угол излучения составляет 160°, поэтому светильник отлично подходит для бытового общего освещения. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется специальным компактным блоком питания. Светодиодный светильник FL-LED PANEL-Q имеет ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

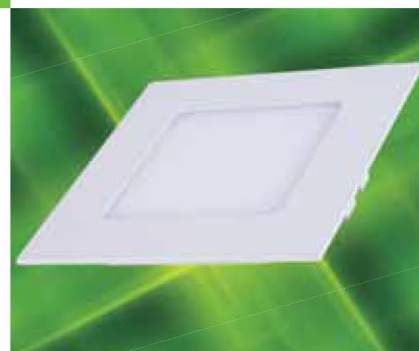

LED



30 лет*

ГАРАНТИЯ • WARRANTY
2
ГОДА • YEARS



СЕРИЯ FL-LED PANEL-Q

МОЩНОСТЬ	3Вт - 24Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	270Лм - 2160Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000K/4000K/6400K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°C ДО + 45°C

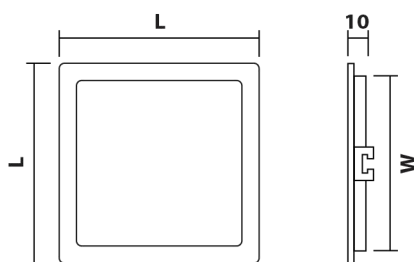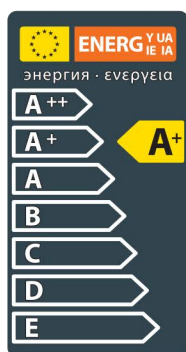

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-Q06 3000K	6	540	120	110	160°	3000	220-240	4657352606549	265	40
FL-LED PANEL-Q06 4000K	6	540	120	110	160°	4000	220-240	4657352606556	265	40
FL-LED PANEL-Q12 3000K	12	1080	166	155	160°	3000	220-240	4657352606563	770	30
FL-LED PANEL-Q12 4000K	12	1080	166	155	160°	4000	220-240	4657352606570	770	30
FL-LED PANEL-Q18 3000K	18	1620	225	205	160°	3000	220-240	4657352606587	975	20
FL-LED PANEL-Q18 4000K	18	1620	225	205	160°	4000	220-240	4657352606594	975	20
FL-LED PANEL-Q24 3000K	24	2160	300	282	160°	3000	220-240	4657352606600	1300	20
FL-LED PANEL-Q24 4000K	24	2160	300	282	160°	4000	220-240	4657352606617	1300	20