0 200 06

0 200 53

0 200 95 + 0 202 30

0 200 71

0 201 50

Размеры **стр. 343**

Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с
Для установки в общественных зданиях
Съемные шасси с установленными на них рейками DIN
Установленная латунная заземляющая шина:
36 отверстий от 1,5 до 10 мм² и 2 отверстия 35 мм²
Емкость 24 модуля на рейку. RAL 7035
Поставляются в комплекте с лицевыми панелями
Двери заказываются отдельно

Шкафы с металлическим корпусом

IP 43 - IK 08 с уплотнителем и дверью
IP 40 - IK 08 с дверью
IP 30 - IK 07 без двери
Верхняя и нижняя панели шкафа служат для ввода кабеля
Для монтажа DPX³ 160

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	0 200 02	2	48	450	575	147	200 / 200
1	0 200 03	3	72	600	575	147	200 / 150 / 200
1	0 200 04	4	96	750	575	147	200 / 150 / 150 / 200
1	0 200 05	5	120	900	575	147	200 / 150 / 150 / 150 / 200
1	0 200 06	6	144	1 050	575	147	200 / 150 / 150 / 150 / 150 / 200

Пластина для входящих кабелей

Упак.	Кат. №	
1	0 200 20	Пластина разрезаемая дополнительная

Рейка для фиксации кабелей

Упак.	Кат. №	
1	0 200 35	Позволяет поддерживать кабели на входе в шкаф

Петли для настенной фиксации

Упак.	Кат. №	
1	0 201 00	Комплект из 4 металлических скоб

Пластина ввода кабеля

Упак.	Кат. №	
1	0 200 21	2 x ∅4 - 32 мм и 22 x ∅4 - 20 мм

Распределение (стр. 357)

Шкафы пластиковые

IP 43 - IK 07 с уплотнителем и дверью
IP 40 - IK 07 с дверью
IP 30 - IK 04 без двери
Шкафы II класса
Боковые панели и съемные шасси
Направляющие для вертикальных кабелей
Для монтажа DPX³ 160

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	0 200 52	2	48	450	575	147	200 / 200
1	0 200 53	3	72	600	575	147	200 / 150 / 200
1	0 200 54	4	96	750	575	147	200 / 150 / 150 / 200
1	0 200 55	5	120	900	575	147	200 / 150 / 150 / 150 / 200
1	0 200 56	6	144	1 050	575	147	200 / 150 / 150 / 150 / 150 / 200

Шкафы пластиковые

Для установки счетчика без монтажных комплектов 0 202 30 и 0 202 31

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	
1	0 200 95	3	72	900	575	147	50 / 300 / 150 / 150 / 200
1	0 200 96	4	96	1 050	575	147	50 / 300 / 150 / 150 / 150 / 200

Петли для настенной фиксации

Упак.	Кат. №	
1	0 201 50	Комплект из 4 пластмассовых скоб

Пластина ввода кабеля

Упак.	Кат. №	
1	0 200 71	2 x ∅4 - 32 мм и 22 x ∅4 - 20 мм

XL³ 160

двери, комплектующие, подключение защитных проводников

0 202 55

0 202 73

0 202 65

0 202 83

0 200 00

0 203 99

0 200 93

0 373 00

Упак.	Кат. №		Двери				
			Поставляются с ручками Сменные дверные замки заказываются отдельно (см. ниже)				
			Выгнутые				
	Металл	Стекло	Для шкафа высотой (мм)	Расстояние шкаф/дверь (мм) Металл	Стекло		
1	0 202 52	0 202 62	450	57	53		
1	0 202 53	0 202 63	600	57	53		
1	0 202 54	0 202 64	750	57	53		
1	0 202 55	0 202 65	900	57	53		
1	0 202 56	0 202 66	1 050	57	53		
			Плоские				
	Металл	Стекло	Для шкафа высотой (мм) Выступающая	Встроенная	Расстояние шкаф/дверь(мм) Металл	Стекло	
1	0 202 72	0 202 82	450		38	34	
1	0 202 73	0 202 83	600	695	38	34	
1	0 202 74	0 202 84	750	845	38	34	
1	0 202 75	0 202 85	900	995	38	34	
1	0 202 76	0 202 86	1 050	1 145	38	34	
			Замки для металлических или стеклянных дверей				
			Поставляются с 1 комплектом из 2 ключей				
1	0 202 91		Тип 405				
1	0 202 92		Тип 455				
1	0 202 93		Тип 1 242 E				
1	0 202 94		Тип 2 433 A				
			Уплотнитель двери IP 43				
1	0 201 30		Поставляется готовым к эксплуатации				
			Самоклеящиеся держатели документов				
10	0 097 99		Держатель документов пластмассовый гибкий A4				
1	0 365 82		Держатель документов пластмассовый жесткий закрытый IP 50 324 x 120 x 18 мм				
			Комплектующие				
			Комплект для монтажа счетчиков электроэнергии				
1	0 202 30		Для Кат. № 0 200 95/96 Комплектация: 1 пластина для фиксации, оснащенная 2 рейками по 8 модулей, 1 сплошная лицевая панель для счетчика с модульными устройствами (окно под счетчик 225 мм x 250 мм) и 1 лицевая панель высотой 100 мм Кат. № 0 011 91/92, или пластины Кат. № 0 011 81/82 для однофазных электронных счетчиков				
1	0 202 31		Для трехфазных электронных счетчиков Поставляется с лицевой панелью и пластиной				
			Универсальная рейка				
1	0 200 00		⌴-образная рейка				

Упак.	Кат. №	Комплектующие (продолжение)
		Заглушки RAL 7035
		Для металлической или пластиковой лицевой панели
20	0 200 51	Гладкая разрезаемая заглушка, 24 модуля
10	0 016 65	18 модулей, разделяемых по 1 модулю
		Лицевые панели
		Для изолирующих шкафов
1	0 203 60	Высота 300 мм для DPX 160
1	0 203 91	Высота 100 мм, сплошная
		Самоклеющийся держатель этикеток
10	0 203 99	24 модуля
		Переходники для монтажа аппаратов DPX³ на рейку DIN
		Для крепления DPX³ 160 на рейку 2 или на монтажную плату
1	4 210 71	Для DPX³ 160 без дифференциальной защиты
1	4 210 73	Для DPX³ 160 с дифференциальной защитой
1	4 210 68	Для DPX³ 160 с электродвигательным приводом, взвода пружин установленным сбоку
1	4 210 58	Для реализации ручного ввода резервного электропитания на DPX³ стационарного исполнения
1	4 210 59	Для реализации ручного ввода резервного электропитания на DPX³ съемного и выкатного исполнения
		Организация кабелей
		Держатель проводов
10	0 200 94	Служит для горизонтального направления проводки. Монтируется на установленные рейки Возможность крепления шины Кат. № 0 373 00 или шины 12 x 4 с зажимами Кат. № 0 373 02
1	0 200 93	Служит для вертикального направления проводки Монтаж на рамах шкафов - Комплект из 2 шт.
		Суппорт для кабель-канала
1	0 200 70	Позволяет непосредственный вертикальный монтаж лотка Lina 25 Фиксация непосредственно на раме шкафа Комплект из 2 шт.
		Отвод к кабель-каналу
1	0 201 60	Обеспечивает стыковку DLP со шкафом
		Подсоединение кабелей заземления
		Дополнительная латунная шина
1	0 373 00	Крепится непосредственно на суппортах, встроенных в шкаф
		Суппорт для клеммников IP 2x
1	0 200 50	Комплект из 2 суппортов Закрепляется непосредственно на дне шкафа (горизонтальная или вертикальная позиция) Для плоских шин 12 x 2 (Кат. № 0 048 19)
10	0 048 19	Плоская шина 12 x 2 для клеммников IP 2X. Длина 1 метр

XL³ 160

встроенные распределительные шкафы, готовые к эксплуатации

Кат. № 200 13 + дверь (стр. 341)

IP 40 - IK 08 с дверью
IP 30 - IK 04 без двери
Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1-750°C / 5 с
Для установки в общественных зданиях
Поставляются в комплекте:
- встраиваемая металлическая коробка
- съемное шасси с установленными рейками и гидравлическим уровнем
- латунная шина для подключения заземления:
36 отверстий от 1,5 до 10 мм², 2 отверстия по 35 мм²
- декоративная рама и изолирующие лицевые панели

Глубина встраивания: не менее 100 мм
Емкость: 24 модуля на рейку RAL 7035
Двери заказываются отдельно (стр. 341)
Для монтажа DPX³ 160

Шкафы встроенные модульные

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Фасад (мм) Выс.	Фасад (мм) Шир.	Коробка (мм) Выс.	Коробка (мм) Шир.	
1	0 200 13	3	72	695	670	640	617	 200 150 200
1	0 200 14	4	96	845	670	790	617	 200 150 150 200
1	0 200 15	5	120	995	670	940	617	 200 150 150 150 200
1	0 200 16	6	144	1 145	670	1 090	617	 200 150 150 150 150 200

Аксессуар для фиксации

1	200 10	Для полой перегородки

Шкафы встроенные

Для установки счетчика

Упак.	Кат. №	Кол-во реек	Кол-во модулей	Фасад (мм) Выс.	Фасад (мм) Шир.	Коробка (мм) Выс.	Коробка (мм) Шир.	
1	0 200 25	3	72	995	670	940	617	 50 300 150 150 200
1	0 200 26	4	96	1 145	670	1 090	617	 50 300 150 150 150 200

Распределение (стр. 357)

XL³ 160

встроенные распределительные шкафы

Принцип монтажа



Съемное шасси

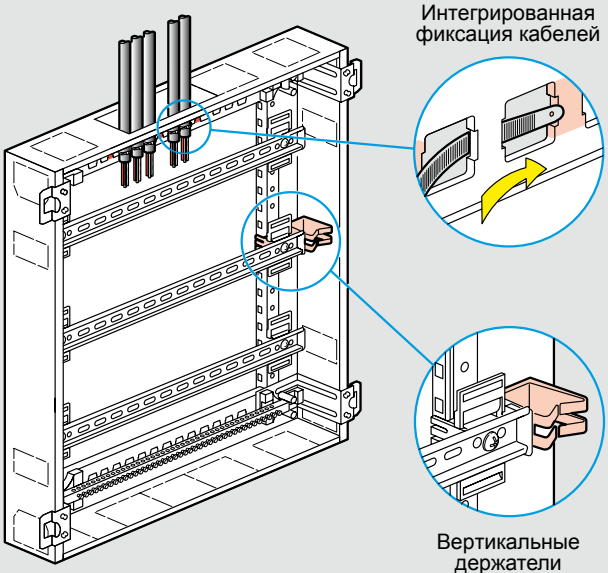

Габаритные размеры

Без дверей

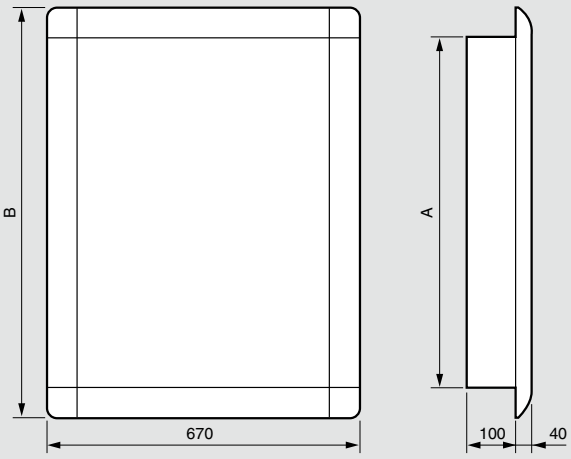

Кат. №	A (мм)	B (мм)
0 200 13	640	695
0 200 14	790	845
0 200 15 / 25	940	995
0 200 16 / 26	1 090	1 145

Принцип монтажа шкафов с металлическим корпусом



Съемные боковые панели



Съемное шасси

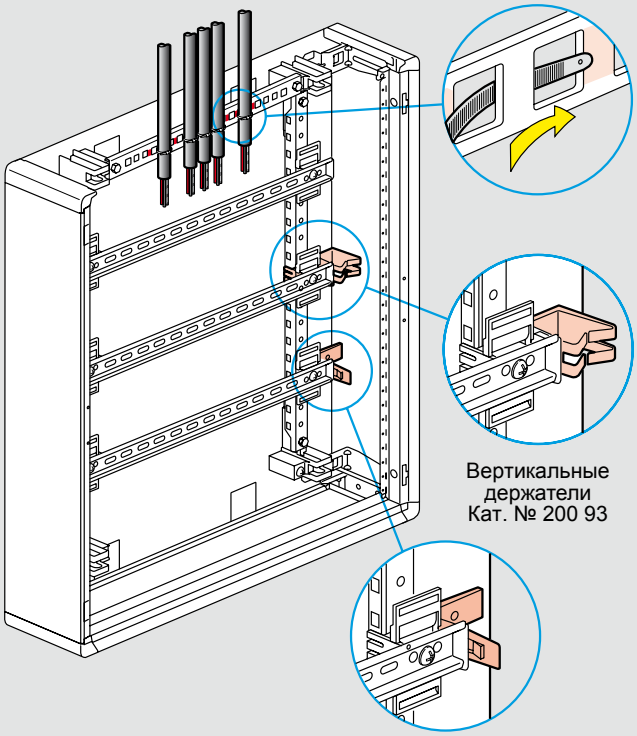

Принцип монтажа шкафов с пластиковым корпусом



Съемная рама



Съемные боковые панели



Съемное шасси

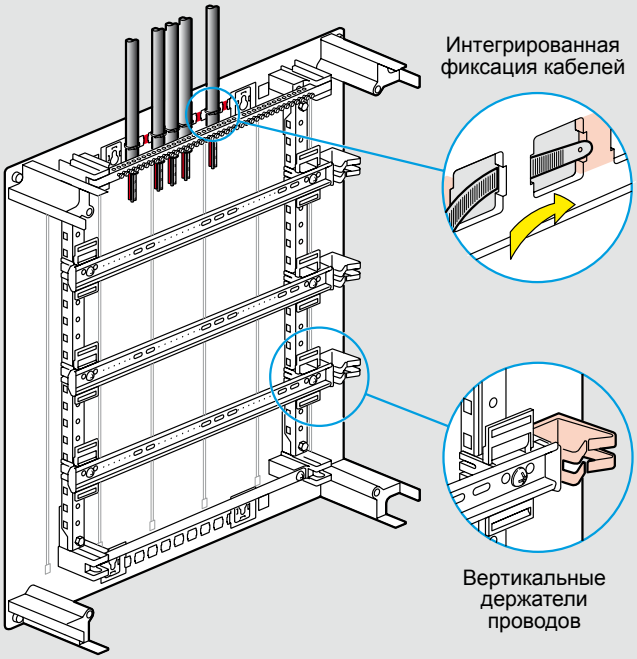

Габаритные размеры

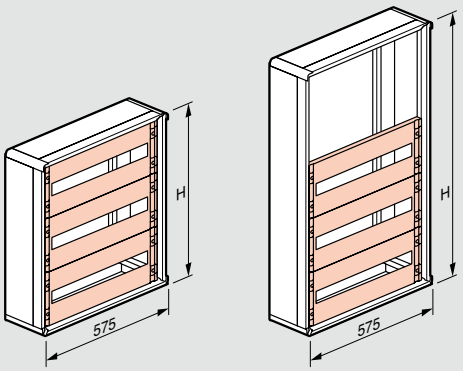

Шкафы металлические, Кат. №	Шкафы пластиковые, Кат. №	Высота (H) (мм)
0 200 02	0 200 52	450
0 200 03	0 200 53	600
0 200 04	0 200 54	750
0 200 05	0 200 55 / 95	900
0 200 06	0 200 56 / 96	1 050

С плоской дверью



С выгнутой дверью