

Техническое описание продукта

**DULUX S 11 W/840**

OSRAM DULUX S | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА

**Области применения**

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Также доступна в красной, зеленой и синей цветности
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G23



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	11,8 Вт
Мощность	11,80 Вт
Световой поток	900 лм

Photometrical data

Номинальный световой поток	900 лм
Цветовая температура	4000 K
Цветность	840
Цветность света согласно EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Световой поток при 25 °C	900 лм
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,80
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,77
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,75
Яркость	2,7 кд/см²
Класс цветопередачи	1B
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,85

Размеры и вес

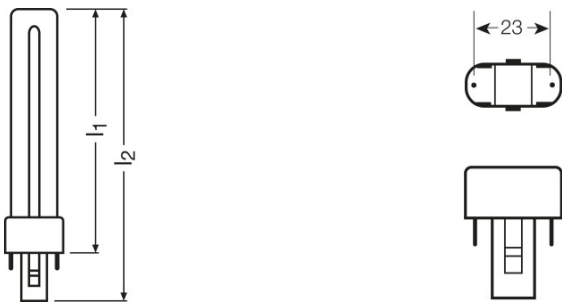

Максимальный диаметр	12,0 mm
Общая длина	237,0 mm
Вес продукта	39,00 g
Диаметр трубки	12 mm
Длина	237,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	215 mm
Длина с цоколем без штырьков	214,00 mm

Техническое описание продукта

Температурные условия

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	10000 h
Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,81
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz
Срок службы	10000 h ¹⁾

¹⁾ С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

Цоколь	G23
Содержание ртути в лампе	1,3 mg
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	15 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSD-11/840-I-G23
--	------------------

Техническое описание продукта


Распределение силы света

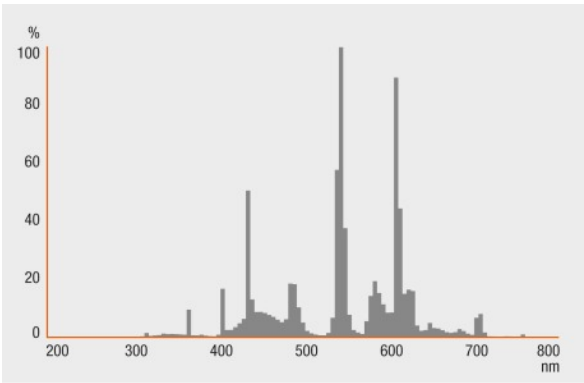


Spectral power distribution

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с обычными ПРА



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
--------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	-------	------------

Техническое описание продукта

4050300010618	DULUX S 11 W/840	Shipping carton box 10	219 mm x 133 mm x 111 mm	3.23 дм³	536.00 g
4050300239477	DULUX S 11 W/840	Shipping carton box 50	261 mm x 190 mm x 240 mm	11.90 дм³	2659.35 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.