

Техническое описание продукта



QT-FIT8 1X36

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм



Области применения

- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Дневное освещение
- Подходит для использования в качестве аварийного освещения (работа от постоянного тока)
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Преимущества продукта

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Очень высокая энергоэффективность благодаря использованию технологии отключения

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Индекс энергоэффективности EEL: A2
- Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Функционирование лампы: согласно EN 60929
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В
Номинальный напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	185...264 В ¹⁾
Рабочая частота	40...50 кГц
Макс. количество ЭПРА на предохра 10 А	17 ²⁾
Макс. количество ЭПРА на предохра 16 А	28 ²⁾
Пусковой ток	15 А


¹⁾ Минимальное напряжение для зажигания лампы: 198 В, 185...198 В максимум на 1 ч

²⁾ Type B

Светотехнические параметры

Время зажигания	2,0 s
-----------------	-------

Размеры и вес



Длина	280,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	28,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	270,0 mm
Вес продукта	180,00 g
Сечения кабеля, сторона вывода	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Сечения кабеля, сторона ввода	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

¹⁾ Массивные жилы

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Техническое описание продукта

Относительная влажность воздуха	5...85 % ¹⁾
---------------------------------	------------------------

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Предполагаемый срок службы

Название продукта	Группа ламп				
QT-FIT8 1x36	L 36 W	ЭПРА температура окржающей среды [ta]	40	50	60
		температура в критической точке [°C]	50	60	65
		срок службы [h]	100000	100000	70000

Возможности / мощности


Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I

Техническое описание продукта

Схема подключения

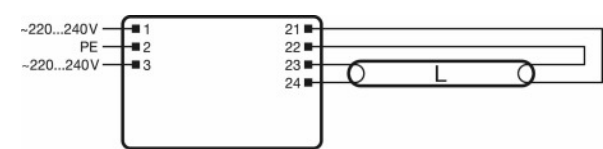

Wiring diagram

Загрузка данных

Файл	
	Product Datasheet ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Product Family Datasheet Family data sheet QT-FIT8
	Brochures LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES Take a good look at
	Certificates EMC-Marks approval
	Certificates ENEC-Marks approval
	Certificates INOTEC
	Certificates CEAG
	Certificates Manufacturer's declaration LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT

Техническое описание продукта

	Declarations of conformity Declaration of conformity
	Operating instructions EAC QT-FIT8
	CAD data 3-dim QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data 3-dim QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data 3-dim QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data PDF QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321294203	QT-FIT8 1X36	Shipping carton box 20	311 mm x 131 mm x 161 mm	6.56 дм³	4109.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

QT-FIT8 1X36

QUICKTRONIC FIT 8 | ЭПРА для ЛЛ 26 мм

Название продукта	Группа ламп	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Чи гор
QT-FIT8 1x36	L 32 W ES	0.15 A	32.00 Вт	2500 лм	1
	L 36 W	0.16 A	36.00 Вт	3200 лм	1
	L 36 W XT	0.16 A	36.00 Вт	3200 лм	1
	L 58 W XT	0.16 A	36.00 Вт	3200 лм	1