




FL-LED Light-PAD - серия бытовых светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представленная в мощностях от 10Вт до 150Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия и имеет черный или серый цвет. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

СЕРИЯ

FL-LED Light-PAD



МОЩНОСТЬ	10 - 150Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	850 - 12750Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700K/4200K/6400K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	195-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$Ra \geq 80$
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°C ДО + 45°C

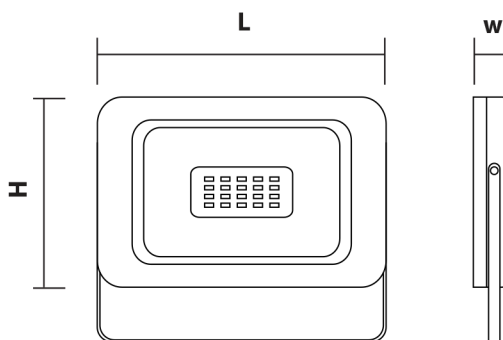

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ШИРИНА W (мм)	ВЫСОТА H (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD 10W	10	850	150	21	110	120°	2700/4200/6400	195-240	4657352602633/640/657	360	30
FL-LED Light-PAD 20W	20	1700	150	21	110	120°	2700/4200/6400	195-240	4657352602664/671/688	380	30
FL-LED Light-PAD 30W	30	2550	190	26	136	120°	2700/4200/6400	195-240	4657352602695/701/718	520	20
FL-LED Light-PAD 50W	50	4250	237	32	172	120°	2700/4200/6400	195-240	4657352602725/732/749	870	10
FL-LED Light-PAD 70W	70	5950	275	33	200	120°	2700/4200/6400	195-240	4657352602756/763/770	1200	10
FL-LED Light-PAD 100W	100	8500	316	38	230	120°	2700/4200/6400	195-240	4657352602787/794/800	1900	10
FL-LED Light-PAD 150W	150	12750	366	46	275	120°	2700/4200/6400	195-240	4657352606747/754/761	3100	10